

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TORINO  
Struttura Semplice "Attività di Produzione"

OGGETTO:

CAMPAGNA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA CON UTILIZZO DEL LABORATORIO MOBILE  
NEL COMUNE DI FAVRIA

RELAZIONE CAMPAGNA dal 04/11/2016 al 29/11/2016



CODICE DOCUMENTO: F06\_2017\_01008\_001

|                         |   |                   |   |
|-------------------------|---|-------------------|---|
| Redazione               | Funzione: Collaboratore Tecnico Prof.le<br>Nome: Dr.ssa Laura Milizia   | Data:<br>03/05/17 | Firma:<br><i>Laura Milizia</i>          |
| Verifica e approvazione | Funzione: Dirigente con incarico professionale presso la S.S. di Produzione<br>Nome: Dott. Francesco Lollobrigida | Data:<br>03/05/17 | Firma:<br><i>Francesco Lollobrigida</i> |

L'organizzazione della campagna di monitoraggio, l'elaborazione dei dati e la stesura della presente relazione sono state curate dai tecnici del Nucleo Operativo "Supporto Tematismo Qualità dell'Aria" nel Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest di Arpa Piemonte, d.ssa Annalisa Bruno, d.ssa Elisa Calderaro, sig.ra Maria Leogrande, d.ssa Marilena Maringo, sig. Francesco Romeo, ing. Milena Sacco, sig. Vitale Sciortino, sig. Roberto Sergi, d.ssa Claudia Strumia, coordinati dal Dirigente con incarico professionale dott. Francesco Lollobrigida.

Si ringrazia il personale degli Uffici Tecnici del Comune di Favria per la collaborazione prestata.

## ***CONSIDERAZIONI GENERALI SUL FENOMENO INQUINAMENTO ATMOSFERICO***

## **L'ARIA E I SUOI INQUINANTI**

Per inquinamento dell'aria si intende qualsiasi variazione nella sua composizione - determinata da fattori naturali e/o artificiali - dovuta all'immissione di sostanze la cui natura e concentrazione sono tali da costituire pericolo, o quantomeno pregiudizio, per la salute umana o per l'ambiente in generale.

Oggi giorno è analiticamente possibile identificare nell'atmosfera numerosissimi composti di varia origine, presenti in concentrazioni che variano dal nanogrammo per metro cubo (ng/m<sup>3</sup>) al microgrammo per metro cubo (µg/m<sup>3</sup>).

Le principali sorgenti di inquinanti sono:

- emissioni veicolari;
- emissioni industriali;
- combustione da impianti termoelettrici;
- combustione da riscaldamento domestico;
- smaltimento rifiuti (inceneritori e discariche).

Le emissioni indicate generano innumerevoli sostanze che si disperdono nell'atmosfera. Si possono dividere tali sostanze in due grandi gruppi: al primo appartengono gli inquinanti emessi direttamente da sorgenti specifiche (inquinanti primari), al secondo gruppo quelli che si producono a causa dell'interazione di due o più inquinanti primari per reazione con i normali costituenti dell'atmosfera, con o senza fotoattivazione (inquinanti secondari).

Nella Tabella 1 sono indicate le fonti principali e secondarie dei più comuni inquinanti atmosferici.

La dispersione degli inquinanti nell'atmosfera è strettamente legata alla situazione meteorologica dei siti presi in esame; pertanto, per una completa caratterizzazione della qualità dell'aria in un determinato sito, occorre conoscere l'andamento dei principali parametri meteorologici (velocità e direzione del vento, temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, irraggiamento solare).

Per una descrizione completa dei singoli inquinanti, dei danni causati e dei metodi di misura si rimanda alla pubblicazione "Uno sguardo all'aria - Relazione annuale 2015", elaborata congiuntamente dalla Provincia di Torino e da Arpa Piemonte, e disponibile presso il sito <http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/inquinamento/eventi/sguardo>.

Alla medesima pubblicazione si rimanda per una descrizione approfondita dei fenomeni meteorologici e del significato delle grandezze misurate.

Altre informazioni ed approfondimenti possono essere reperiti su <http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/aria>.

**Tabella 1** – Fonti principali e secondarie dei più comuni inquinanti atmosferici.

| <b>INQUINANTE</b>            | <b>Traffico autoveicolare veicoli a benzina</b> | <b>Traffico autoveicolare veicoli diesel</b> | <b>Emissioni industriali</b> | <b>Combustioni fisse alimentate con combustibili liquidi o solidi</b> | <b>Combustioni fisse alimentate con combustibili gassosi</b> |
|------------------------------|---|--|------------------------------|---|--|
| <b>BIOSSIDO DI ZOLFO</b>     |   |  |                              |   |  |
| <b>BIOSSIDO DI AZOTO</b>     |   |  |                              |   |  |
| <b>BENZENE</b>               |   |  |                              |   |  |
| <b>MONOSSIDO DI CARBONIO</b> |   |  |                              |   |  |
| <b>PARTICOLATO SOSPESO</b>   |   |  |                              |   |  |
| <b>PIOMBO</b>                |   |  |                              |   |  |
| <b>BENZO(a)PIRENE</b>        |   |  |                              |   |  |

= fonti primarie  
 = fonti secondarie

## ***IL LABORATORIO MOBILE***

Il controllo dell'inquinamento atmosferico nel territorio provinciale viene realizzato attraverso le stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell'aria.

Le informazioni acquisite da tale rete sono integrate, laddove non siano presenti postazioni della rete fissa e si renda comunque necessaria una stima della qualità dell'aria, attraverso l'utilizzo di stazioni mobili gestite dalle sedi provinciali di Arpa Piemonte.

Il laboratorio mobile della Provincia di Torino è dotato di una stazione meteorologica e di analizzatori per la misura in continuo di inquinanti chimici quali biossido di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, benzene, toluene e di un campionatore di particolato atmosferico PM<sub>10</sub>, la cui concentrazione è determinata in laboratorio per via gravimetrica.

## ***IL QUADRO NORMATIVO***

La normativa italiana in materia di qualità dell'aria impone dei limiti per quegli inquinanti che risultano essere quantitativamente più rilevanti dal punto di vista sanitario e ambientale.

La normativa quadro è rappresentata dal D.Lgs. 155/2010 che ha abrogato e sostituito le normative precedenti senza però modificare i valori numerici dei limiti di riferimento degli inquinanti già normati, i limiti di legge possono essere classificati in tre tipologie:

- **valore limite annuale** per gli inquinanti biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), materiale particolato PM<sub>10</sub>, piombo (Pb) e benzene per la protezione della salute umana e degli ecosistemi, finalizzati alla prevenzione dell'inquinamento su lungo periodo;
- **valori limite giornalieri o orari** per biossido di zolfo, ossidi di azoto, PM<sub>10</sub>, e monossido di carbonio (CO), volti al contenimento di episodi acuti d'inquinamento;
- **soglie di allarme** per il biossido di zolfo, il biossido di azoto e l'ozono, superate le quali può insorgere rischio per la salute umana, per cui le autorità competenti sono tenute ad adottare immediatamente misure atte a ridurre le concentrazioni degli inquinanti al di sotto della soglia d'allarme o comunque assumere tutti i provvedimenti del caso che devono comprendere sempre l'informazione ai cittadini.

Per quanto riguarda il parametro ozono il D.Lgs 155/2010 ha abrogato il D.Lgs. n. 183 del 21 maggio 2004.

Nei limiti riferiti alla prevenzione a breve termine sono previste soglie di informazione e di allarme come medie orarie. A lungo termine sono previsti obiettivi per la protezione della salute umana e della vegetazione calcolati sulla base di più anni di monitoraggio

Il **D.Lgs 155/2010** ha inserito nuovi indicatori relativi al PM<sub>2.5</sub> e in particolare :

- un **valore limite, espresso come media annuale**, pari 25 µg/m<sup>3</sup> da raggiungere entro il 1 gennaio 2015;
- un **valore obiettivo, espresso come media annuale**, pari 25 µg/m<sup>3</sup> da raggiungere entro il 1 gennaio 2010.

La nuova normativa prevede inoltre per il PM<sub>2.5</sub> un obiettivo nazionale di riduzione e un obbligo di concentrazione dell'esposizione il cui rispetto è calcolato sulla base di misurazioni effettuate da stazioni di fondo in siti fissi di campionamento urbani, che sono state definite con Decreto del

Ministero dell'Ambiente (all' art. 2 del D.M. 13.3.2013). Questi due ultimi indicatori esulano quindi dall'ambito della presente relazione.

Nella Tabella 2, nella Tabella 3 e nella Tabella 4 sono indicati i valori di riferimento previsti dalla normativa attualmente vigente.

Per una descrizione più ampia del quadro normativo si rimanda ancora alla pubblicazione "Uno sguardo all'aria - Relazione annuale 2015".

**Tabella 2 – Valori limite per ozono e benzo(a)pirene**

| INQUINANTE                                   | LIMITE  | PARAMETRO   | VALORE DI RIFERIMENTO  | SUPERAMENTI CONCESSI                           | DATA PER IL RISPETTO DEL LIMITE |
|--|---|---|--|--|---------------------------------|
| OZONO (O <sub>3</sub> )<br>(D.Lgs. 155/2010) | SOGLIA DI INFORMAZIONE  | media oraria  | 180 µg/m <sup>3</sup>  | -  | -                               |
|  | SOGLIA DI ALLARME   | media oraria  | 240 µg/m <sup>3</sup>  | -  | -                               |
|  | VALORE BERSAGLIO PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA         | media su 8 ore massima giornaliera                                | 120 µg/m <sup>3</sup> <sup>(1)</sup>                           | 25 giorni per anno civile come media su 3 anni | 2010                            |
|  | VALORE BERSAGLIO PER LA PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE          | AOT40 calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio | 18000 µg/m <sup>3</sup> *h come media su 5 anni <sup>(2)</sup> |  | 2010                            |
|  | OBIETTIVO A LUNGO TERMINE PER LA PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE | AOT40 calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio | 6000 µg/m <sup>3</sup> *h <sup>(2)</sup>                       |  |                                 |
| BENZO(a)PIRENE<br>(D.Lgs. 155/2010)          | OBIETTIVO DI QUALITÀ  | media mobile valori giornalieri <sup>(3)</sup>                    | 1 ng/m <sup>3</sup> <sup>(4)</sup>                             | -  | -                               |

(1) La media mobile trascinata è calcolata ogni ora sulla base degli 8 valori relativi agli intervalli h-(h-8)

(2) Per AOT40 si intende la somma delle differenze tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m<sup>3</sup> e il valore di 80 µg/m<sup>3</sup>, rilevate in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8.00 e le 20.00.

(3) La frequenza di campionamento è pari a 1 prelievo ogni z giorni, ove z=3-6; z può essere maggiore di 7 in ambienti rurali; in nessun caso z deve essere pari a 7.

(4) Il periodo di mediazione è l'anno civile (1 gennaio – 31 dicembre)



**Tabella 3** – Valori limite per alcuni inquinanti atmosferici

| INQUINANTE  | LIMITE   | PERIODO DI MEDIAZIONE              | VALORE DI RIFERIMENTO                    | SUPERAMENTI CONCESSI | DATA PER IL RISPETTO DEL LIMITE |
|---|--|------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|
| BIOSSIDO DI ZOLFO (SO <sub>2</sub> )                                      | Valore limite orario per la protezione della salute umana      | 1 ora                              | 350 µg/m <sup>3</sup>                    | 24 volte/anno civile | 1-gen-2005                      |
|   | Valore limite giornaliero per la protezione della salute umana | 24 ore                             | 125 µg/m <sup>3</sup>                    | 3 volte/anno civile  | 1-gen-2005                      |
|   | Valore limite per la protezione degli ecosistemi               | anno civile                        | 20 µg/m <sup>3</sup>                     | --                   | 19-lug-2001                     |
|   |  | inverno (1 ott - 31 mar)           |  |                      |                                 |
| Soglia di allarme   | 3 ore consecutive  | 500 µg/m <sup>3</sup>              | --                                       | --                   |                                 |
| BIOSSIDO DI AZOTO (NO <sub>2</sub> ) e OSSIDI DI AZOTO (NO <sub>x</sub> ) | Valore limite orario per la protezione della salute umana      | 1 ora                              | 200 µg/m <sup>3</sup> (NO <sub>2</sub> ) | 18 volte/anno civile | 1-gen-2010                      |
|   | Valore limite annuale per la protezione della salute umana     | anno civile                        | 40 µg/m <sup>3</sup> (NO <sub>2</sub> )  | --                   | 1-gen-2010                      |
|   | Soglia di allarme  | 3 ore consecutive                  | 400 µg/m <sup>3</sup> (NO <sub>2</sub> ) | --                   | --                              |
|   | Valore limite annuale per la protezione della vegetazione      | anno civile                        | 30 µg/m <sup>3</sup> (NO <sub>x</sub> )  | --                   | 19-lug-2001                     |
| MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)  | Valore limite per la protezione della salute umana             | media massima giornaliera su 8 ore | 10 mg/m <sup>3</sup>                     | ---                  | 1-gen-2005                      |
| PIOMBO (Pb)   | Valore limite annuale per la protezione della salute umana     | anno civile                        | 0.5 µg/m <sup>3</sup>                    | ---                  | 1-gen-2005                      |
|   | Valore limite giornaliero per la protezione della salute umana | 24 ore                             | 50 µg/m <sup>3</sup>                     | 35 volte/anno civile | 1-gen-2005                      |
| PARTICELLE (PM <sub>10</sub> )  | Valore limite annuale per la protezione della salute umana     | anno civile                        | 40 µg/m <sup>3</sup>                     | ---                  | 1-gen-2005                      |
|   | Valore limite annuale per la protezione della salute umana     | anno civile                        | 5 µg/m <sup>3</sup>                      | ---                  | 1-gen-2010                      |

**Tabella 4** – Valori obiettivo per arsenico, cadmio e nichel (D.Lgs. 155/2010)

| INQUINANTE | VALORI OBIETTIVO <sup>(1)</sup> |
|------------|---------------------------------|
| Arsenico   | 6.0 ng/m <sup>3</sup>           |
| Cadmio     | 5.0 ng/m <sup>3</sup>           |
| Nichel     | 20.0 ng/m <sup>3</sup>          |

(1) Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM<sub>10</sub> del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.

## ***LA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO***

## **OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO**

La campagna di monitoraggio condotta nel comune di Favria, finalizzata al controllo della qualità dell'aria, è stata effettuata a seguito della richiesta del Comune di Favria prot. Arpa n° 81545 del 08/10/2015 e n. 83045 del 13/10/2015, protocollo del Comune prot. n° 8996 del 07/10/2015 e n. 9412 del 19/10/2015.

Il sito di posizionamento del mezzo mobile per l'esecuzione della campagna di monitoraggio è stato individuato presso l'impianto sportivo di via Busano, nel Comune di Favria, a seguito del sopralluogo effettuato congiuntamente tra i tecnici Arpa ed i tecnici del Comune di Favria.

La campagna di monitoraggio è iniziata il 04/11/2016 e finita il 29/11/2016.

Si noti che per ragioni tecniche le elaborazioni sono state effettuate considerando esclusivamente i giorni di campionamento completi e pertanto non vi è corrispondenza con le date di posizionamento e spostamento del laboratorio mobile. I dati utili per l'effettuazione delle elaborazioni vanno dal 08/11/2016 al 28/11/2016 tranne per i dati di PM che sono disponibili già dal 05/11/2016.

Va sottolineato che i dati acquisiti nel corso della campagna condotta con il Laboratorio Mobile non permettono di effettuare una trattazione in termini statistici, secondo quanto previsto dalla normativa per la qualità dell'aria, ma forniscono un quadro, seppure limitato dal punto di vista temporale, della situazione di inquinamento atmosferico relativa ai siti in esame.

Una trattazione completa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (allegato I del DLgs 155/2010), dovrebbe prevedere, infatti, campagne di monitoraggio caratterizzate da una durata tale da comprendere almeno il 14% annuo di misurazioni (una misurazione in un giorno, scelto a caso, di ogni settimana in modo che le misure siano uniformemente distribuite durante l'anno, oppure otto settimane di misurazione distribuite in modo regolare nell'arco dell'anno).

I dati presentati forniscono quindi, unicamente un quadro generale della situazione di inquinamento atmosferico del sito in esame; il confronto con i dati rilevati nello stesso periodo della campagna dalle stazioni fisse della rete provinciale di monitoraggio della qualità dell'aria permette, inoltre, di effettuare considerazioni di tipo comparativo.

Si ricorda inoltre che la stazione mobile non fornisce la misura delle concentrazioni di sostanze odorigene in quanto le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria sia mobili che fisse sono attrezzate per rilevare, tra le molte sostanze presenti in atmosfera, gli inquinanti previsti dalla normativa (PM10, PM2.5, ozono, ossidi di azoto e di zolfo ecc.), i quali sono caratterizzati da una significativa e accertata tossicità e da un'ampia diffusione territoriale nelle zone antropizzate, ma non da soglie olfattive particolarmente basse. Le campagne effettuate con la stazione mobile permettono quindi di verificare se le molestie olfattive sono accompagnate da condizioni di specifica criticità per gli inquinanti normati, ma non di quantificare le concentrazioni delle sostanze odorigene presenti.

**Figura 1** - Ubicazione del Laboratorio Mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Favria.



## **ELABORAZIONE DEI DATI METEOROLOGICI**

Nelle pagine successive vengono presentate le elaborazioni statistiche e grafiche relative ai dati meteorologici registrati durante il periodo di monitoraggio. In particolare per ognuno dei parametri determinati si riporta un diagramma che ne illustra l'andamento orario e una tabella riassuntiva che evidenzia i valori minimo, massimo e medio delle medie orarie, oltre alla percentuale dei dati validi. I parametri meteorologici determinati sono elencati di seguito, unitamente alle rispettive abbreviazioni ed unità di misura:

|         |                           |                     |
|---------|---------------------------|---------------------|
| P       | pressione atmosferica     | mbar                |
| D.V.    | direzione vento           | gradi sessagesimali |
| V.V.    | velocità vento            | m/s                 |
| T       | temperatura               | °C                  |
| U.R.    | umidità relativa          | %                   |
| R.S.G.  | radiazione solare globale | W/m <sup>2</sup>    |
| pioggia | Pioggia                   | mm/h                |

**Tabella 5** – Radiazione solare globale (W/m<sup>2</sup>)

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Minima media giornaliera           | 2.5 |
| Massima media giornaliera          | 120 |
| Media delle medie giornaliere (b): | 55  |
| Giorni validi                      | 20  |
| Percentuale giorni validi          | 95% |
| Media dei valori orari             | 55  |
| Massima media oraria               | 502 |
| Ore valide                         | 480 |
| Percentuale ore valide             | 95% |

**Tabella 6** – Temperatura (°C)

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Minima media giornaliera           | 1.6  |
| Massima media giornaliera          | 11.8 |
| Media delle medie giornaliere (b): | 6.6  |
| Giorni validi                      | 20   |
| Percentuale giorni validi          | 95%  |
| Media dei valori orari             | 6.6  |
| Massima media oraria               | 14.4 |
| Ore valide                         | 480  |
| Percentuale ore valide             | 95%  |

**Tabella 7**– Pressione atmosferica (mbar)


|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Minima media giornaliera           | 970 |
| Massima media giornaliera          | 992 |
| Media delle medie giornaliere (b): | 980 |
| Giorni validi                      | 20  |
| Percentuale giorni validi          | 95% |
| Media dei valori orari             | 980 |
| Massima media oraria               | 994 |
| Ore valide                         | 480 |
| Percentuale ore valide             | 95% |

**Tabella 8** – Umidità relativa (%)


|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Minima media giornaliera           | 50    |
| Massima media giornaliera          | 100   |
| Media delle medie giornaliere (b): | 83    |
| Giorni validi                      | 20    |
| Percentuale giorni validi          | 95%   |
| Media dei valori orari             | 83    |
| Massima media oraria               | 100.0 |
| Ore valide                         | 480   |
| Percentuale ore valide             | 95%   |

**Tabella 9** – Velocità vento (m/s)


|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Minima media giornaliera           | 0.33 |
| Massima media giornaliera          | 3.05 |
| Media delle medie giornaliere (b): | 0.87 |
| Giorni validi                      | 20   |
| Percentuale giorni validi          | 95%  |
| Media dei valori orari             | 0.87 |
| Massima media oraria               | 5.40 |
| Ore valide                         | 466  |
| Percentuale ore valide             | 92%  |

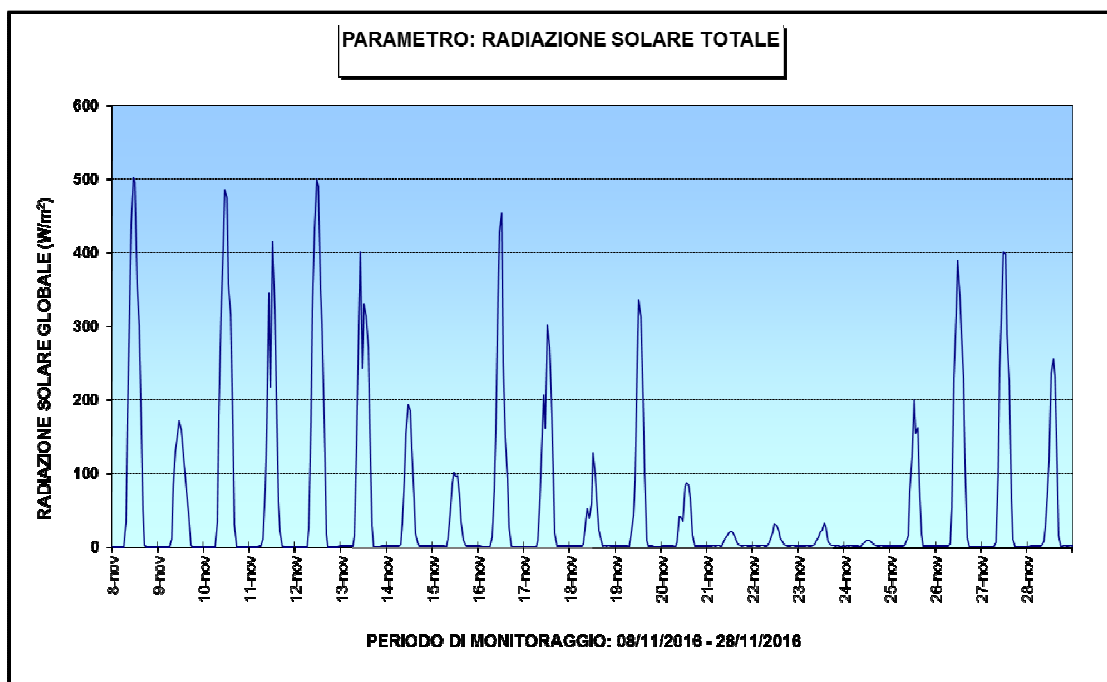**Figura 2** – Andamento della radiazione solare globale nel corso della campagna di monitoraggio

**Figura 3** – Andamento della temperatura nel corso della campagna di monitoraggio

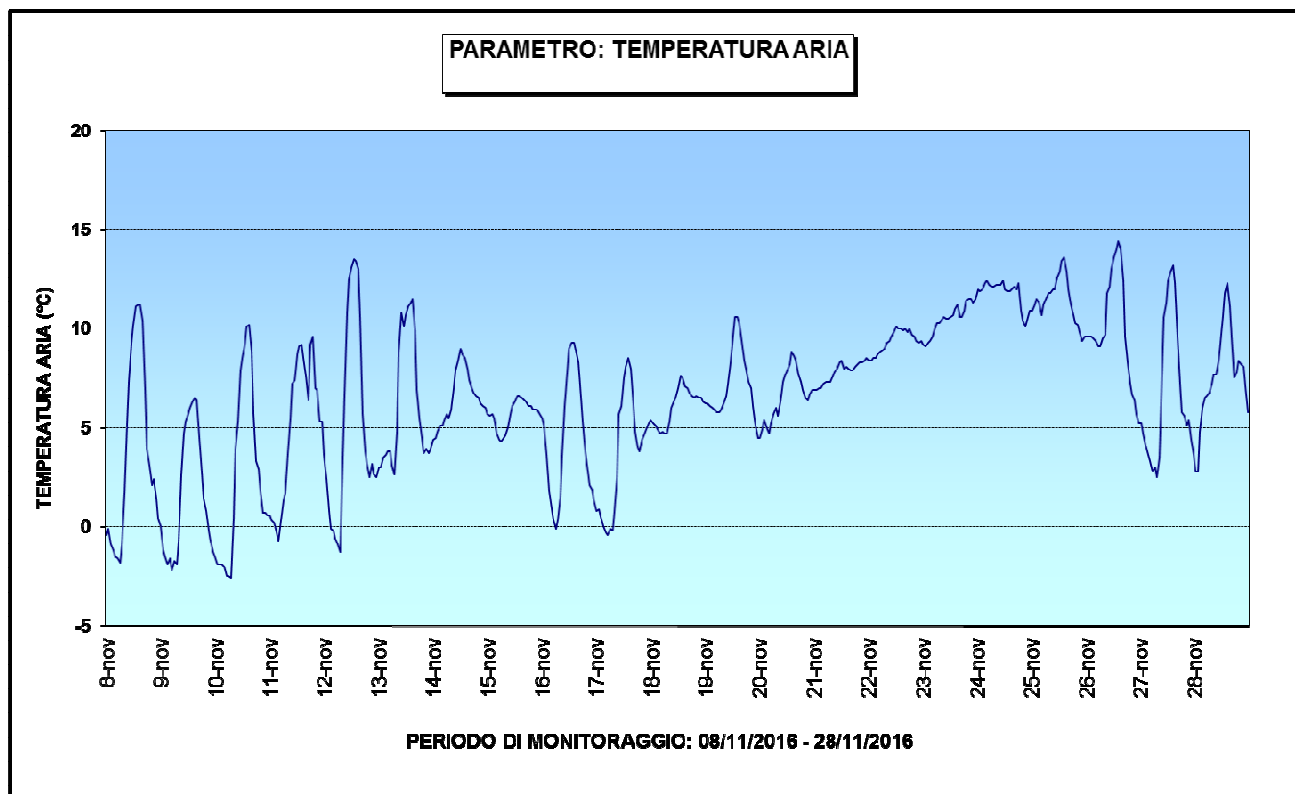


**Figura 4** – Andamento dell'umidità relativa nel corso della campagna di monitoraggio

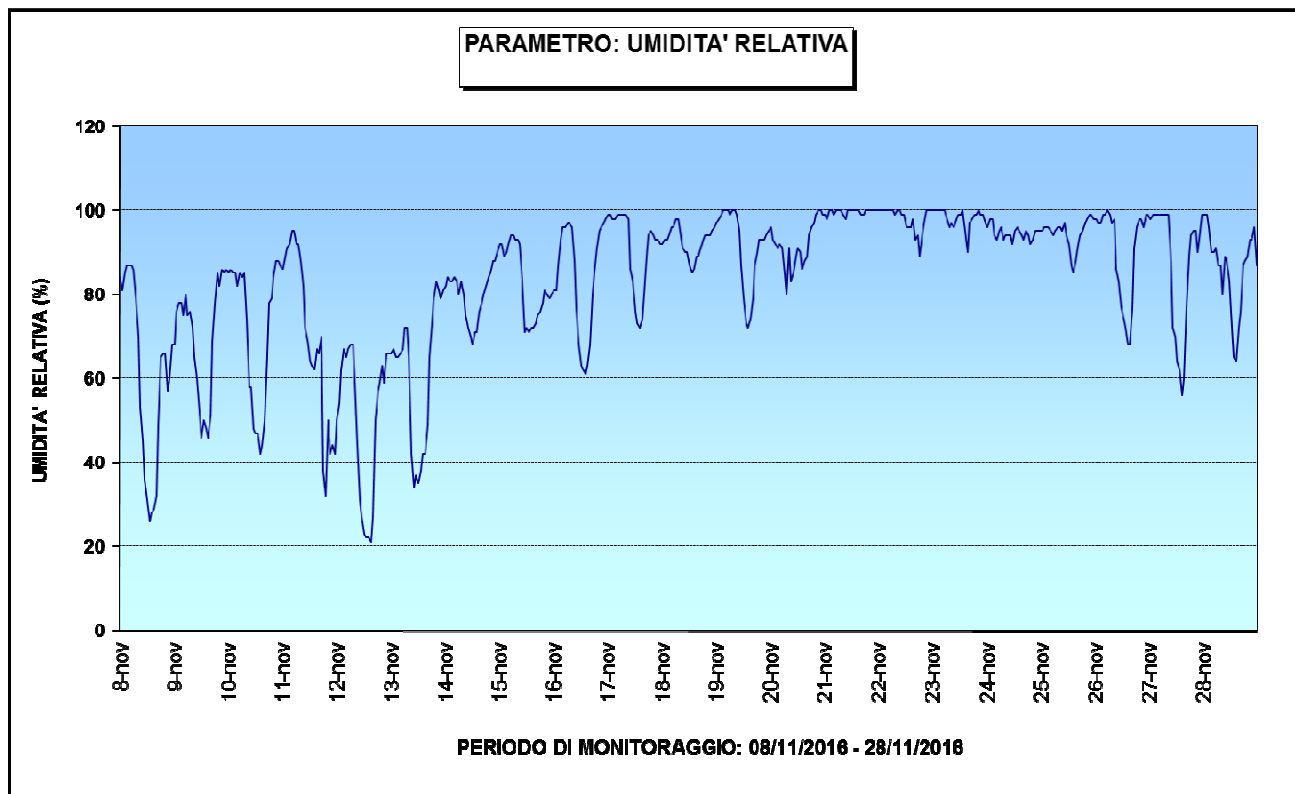





**Figura 5** – Andamento della pressione atmosferica nel corso della campagna di monitoraggio

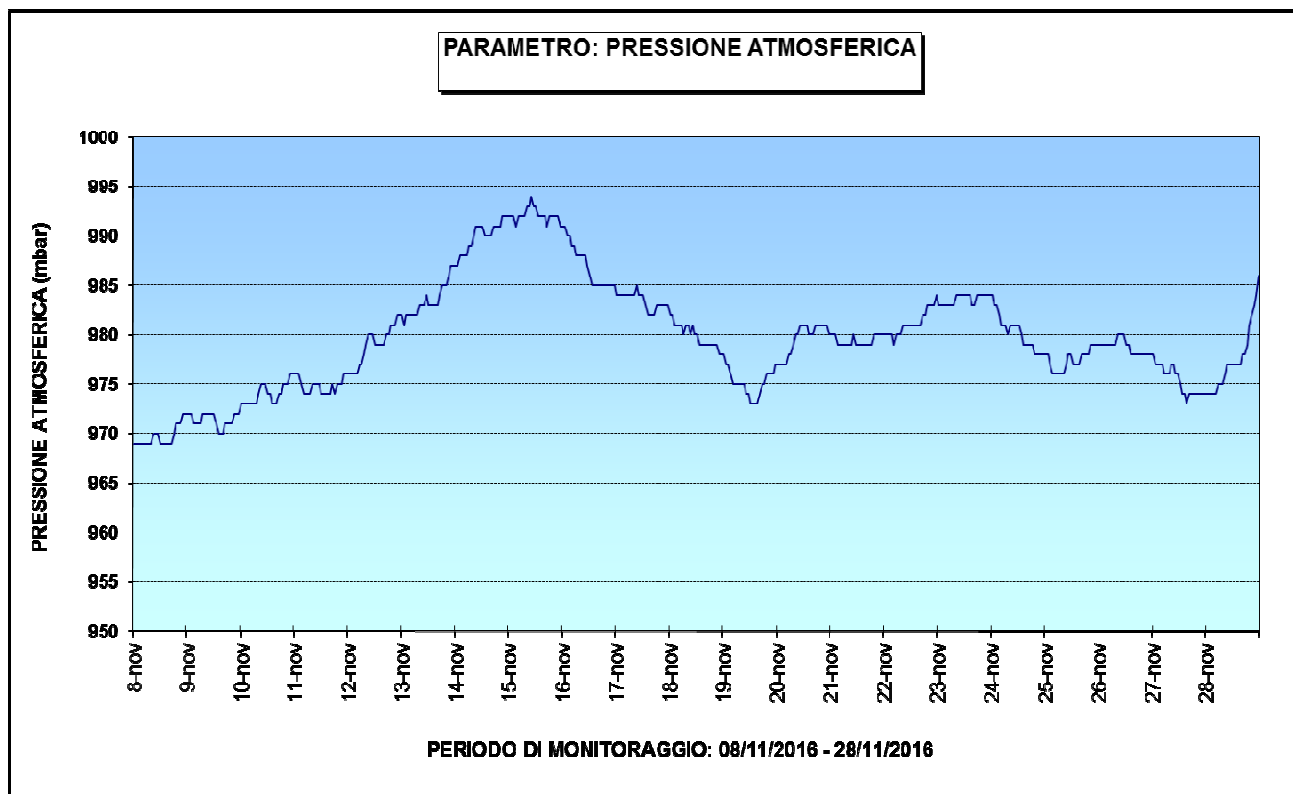


**Figura 6** – Precipitazioni cumulate nel corso della campagna di monitoraggio

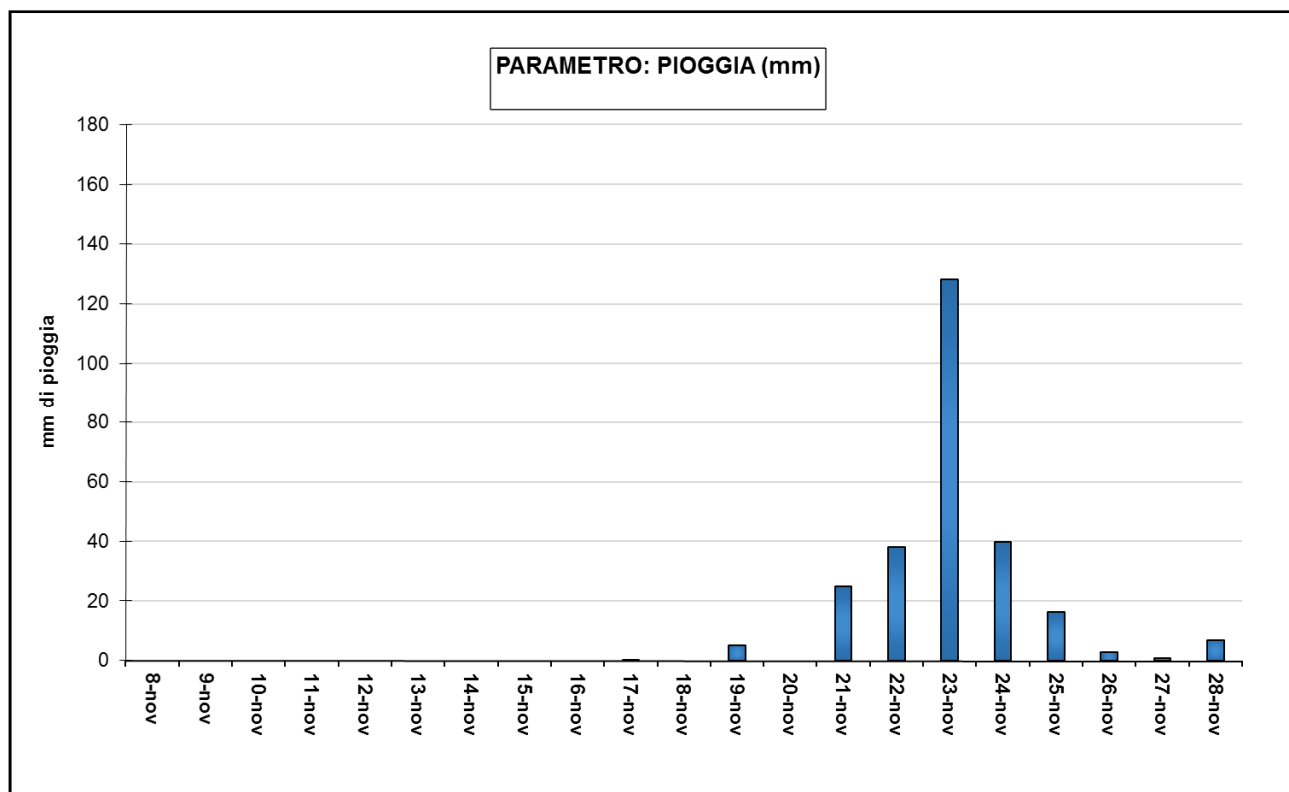


**Figura 7** – Andamento della velocità dei venti nel corso della campagna di monitoraggio

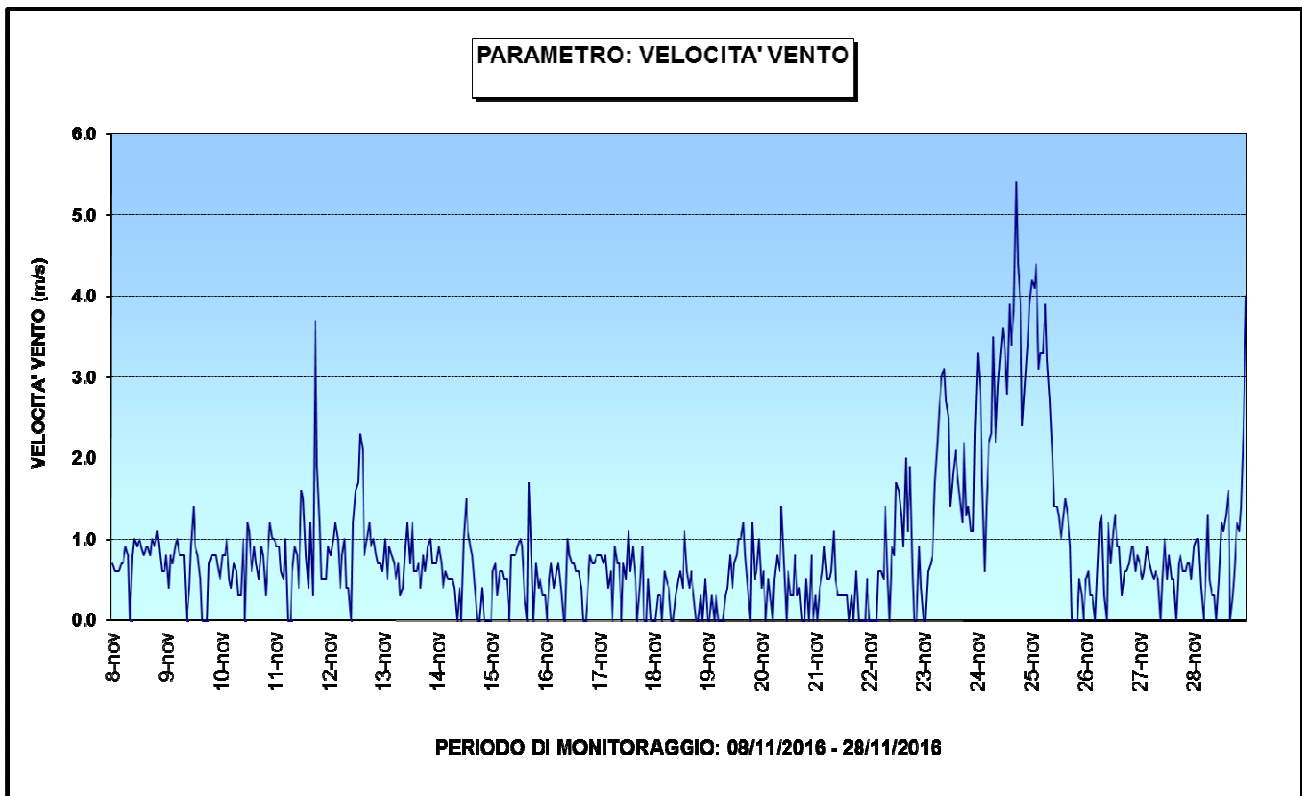


**Figura 8** – Rosa dei venti totale nel corso della campagna di monitoraggio

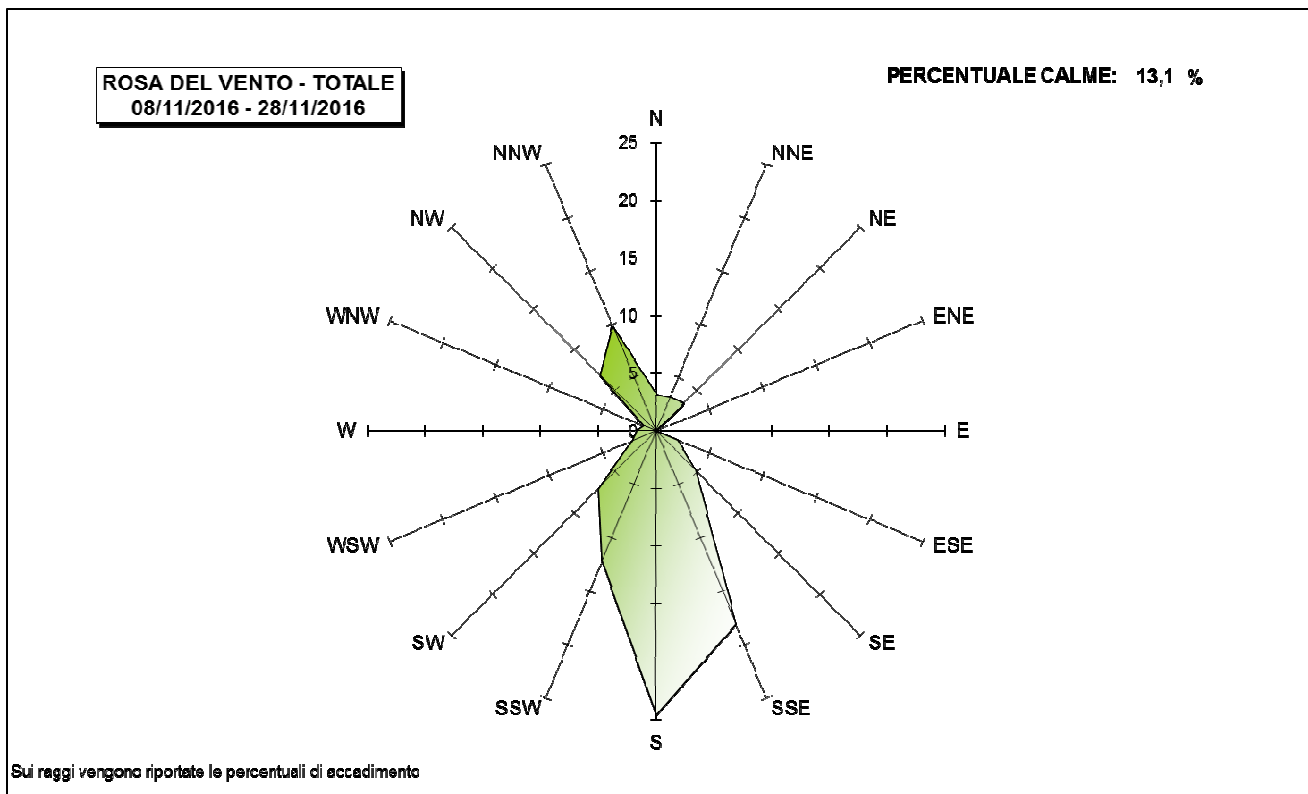

**Figura 9** – Rosa dei venti diurna nel corso della campagna di monitoraggio

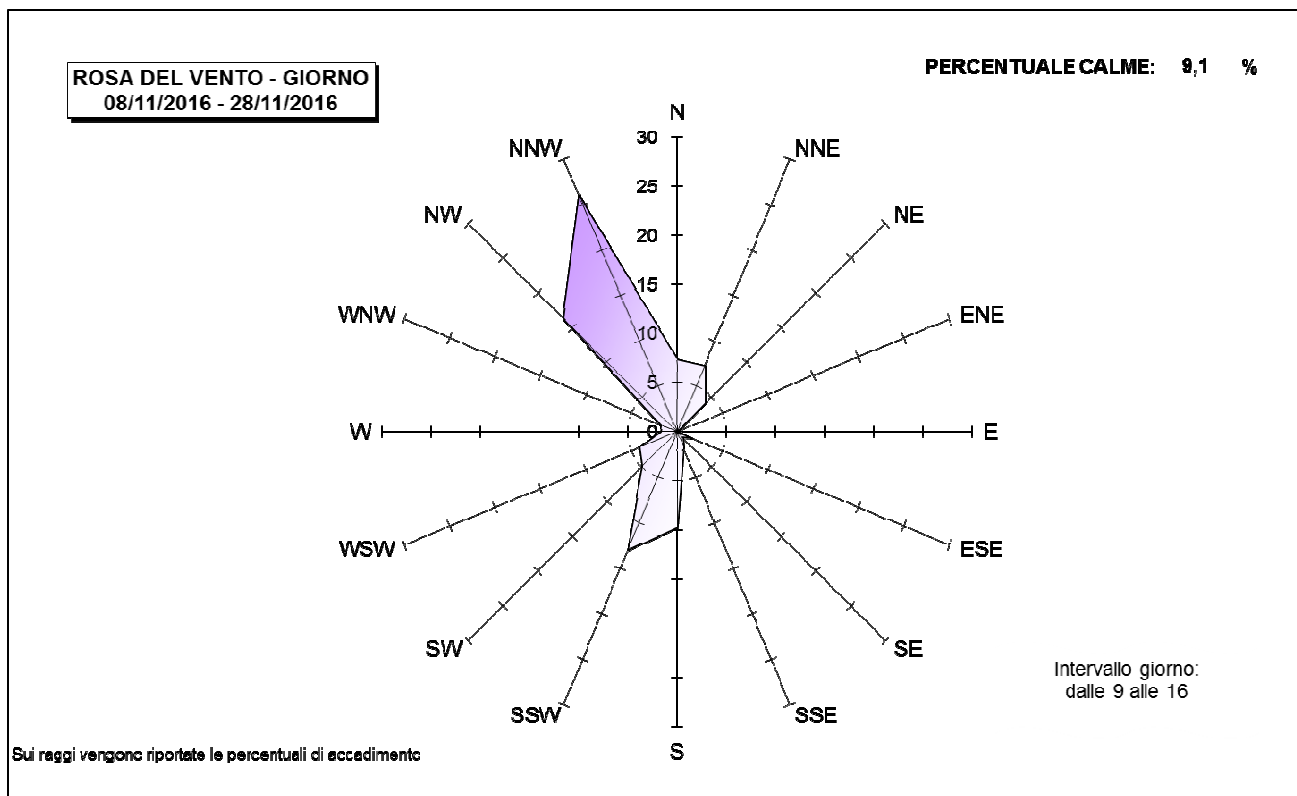

**Figura 10** – Rosa dei venti notturna nel corso della campagna di monitoraggio

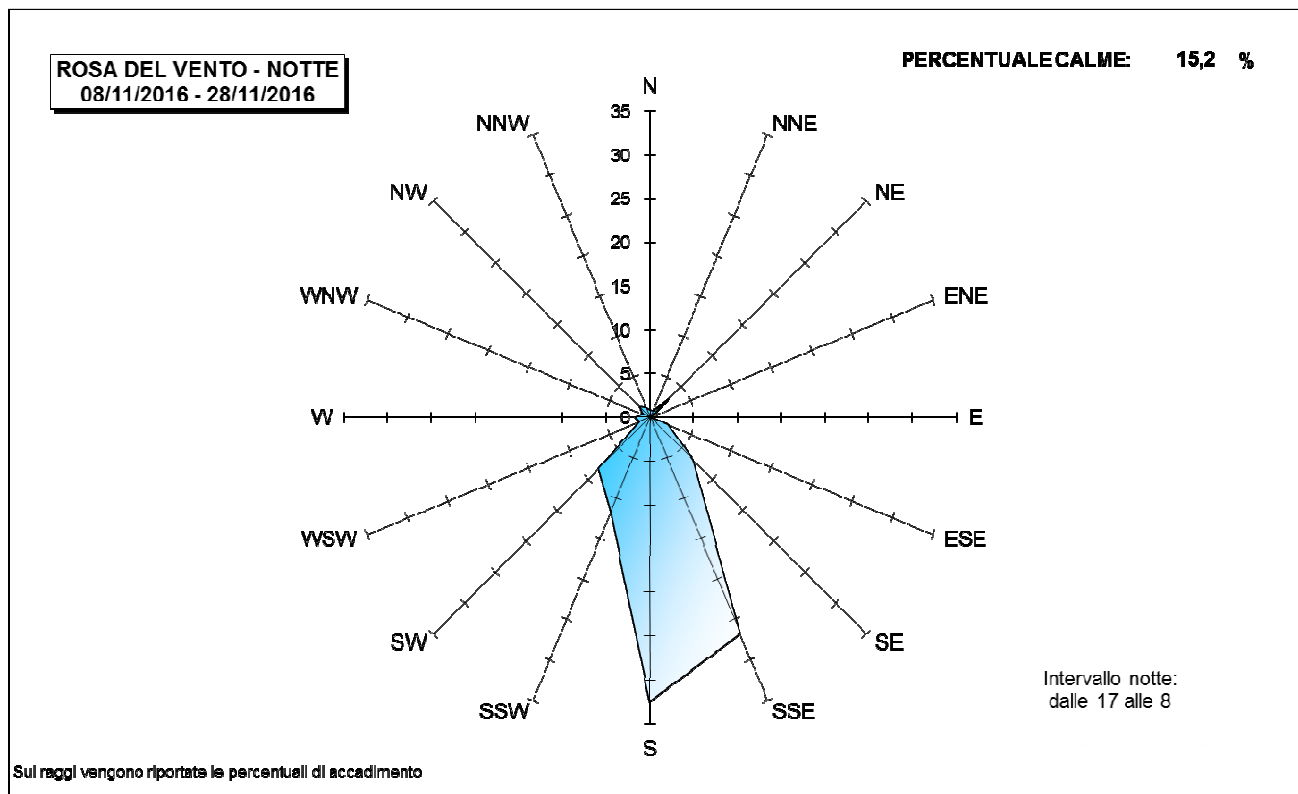

Le rose dei venti evidenziano la presenza di venti provenienti da direzioni tra NNW - NW e SSW durante le ore diurne e tra S e SSE durante quelle notturne.

Il periodo di monitoraggio è stato caratterizzato, come si osserva nella Figura 6, da precipitazioni abbondanti nella seconda metà della campagna, in particolare nella giornata del 23 novembre durante il quale si sono registrati 128 mm di pioggia. Nelle stesse giornate anche il vento è risultato piuttosto intenso raggiungendo la massima velocità, pari a 5.4 m/s il 24 novembre.

## **ELABORAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI INQUINANTI ATMOSFERICI**

Nelle pagine seguenti vengono riportate le elaborazioni statistiche dei dati e i superamenti dei limiti di legge relativi all'inquinamento dell'aria registrati dagli analizzatori nel periodo di campionamento. Si riportano di seguito le formule chimiche degli inquinanti, utilizzate come abbreviazioni:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>                 | BENZENE                   |
| NO <sub>2</sub>                               | BIOSSIDO DI AZOTO         |
| SO <sub>2</sub>                               | BIOSSIDO DI ZOLFO         |
| NO  | MONOSSIDO DI AZOTO        |
| CO  | MONOSSIDO DI CARBONIO     |
| O <sub>3</sub>                                | OZONO                     |
| PM10  | PARTICOLATO SOSPESO PM10  |
| PM2.5   | PARTICOLATO SOSPESO PM2.5 |
| C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH <sub>3</sub> | TOLUENE                   |

Copia di tutti i dati acquisiti è conservata su supporto informatico presso il Dipartimento di Torino (Attività Istituzionali di Produzione) e in rete sul sito "Aria Web" della Regione Piemonte all'indirizzo: <http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/servizi/ariaweb.htm>, a disposizione per elaborazioni successive e/o per eventuali richieste di trasmissione da parte degli Enti interessati.

Per ogni inquinante è stata effettuata una elaborazione grafica che permette di visualizzare, in un diagramma concentrazione-tempo, l'andamento registrato durante il periodo di monitoraggio. La scala adottata per l'asse delle ordinate permette di evidenziare, laddove esistenti, i superamenti dei limiti. Nel caso in cui i valori assunti dai parametri risultino nettamente inferiori ai limiti di legge, l'espansione dell'asse delle ordinate rende meno chiaro l'andamento orario delle concentrazioni. L'elaborazione oraria dettagliata è comunque disponibile presso lo scrivente servizio e può essere inviata su richiesta specifica.

Per una corretta valutazione dell'andamento degli inquinanti durante le diverse ore del giorno è possibile calcolare il giorno medio: questo si ottiene determinando, per ognuna delle 24 ore che costituiscono la giornata, la media aritmetica dei valori medi orari registrati nel periodo in esame. Ad esempio il valore dell'ora 2:00 è calcolato mediando i valori di concentrazione rilevati alle ore 2:00 di ciascun giorno del periodo di monitoraggio. In grafico vengono quindi rappresentati gli andamenti medi giornalieri delle concentrazioni per ognuno degli inquinanti.

In questo modo è possibile non solo evidenziare in quali ore generalmente si verifichi un incremento delle concentrazioni dei vari inquinanti, ma anche fornire informazioni sulla persistenza degli stessi durante la giornata.

Ai fini di una corretta interpretazione degli obiettivi della campagna si ricorda che le misure che sono state effettuate permettono di verificare se nell'area di indagine la concentrazione degli inquinanti oggetto di misura è significativamente diversa da quella di altre zone del territorio provinciale, ma non di quantificare il contributo di una determinata fonte (nel caso specifico l'impianto a biogas) rispetto alle altre sorgenti di inquinanti atmosferici presenti. Le strumentazioni di misura utilizzate nel monitoraggio della qualità dell'aria infatti rilevano per loro natura la concentrazione complessiva di un determinato inquinante, vale a dire la somma dei singoli contributi delle sorgenti inquinanti (traffico veicolare, impianti di riscaldamento civile, impianti industriali ecc.).

## Biossido di zolfo

Il biossido di zolfo è un gas incolore, di odore pungente. Le principali emissioni di SO<sub>2</sub> derivano dai processi di combustione che utilizzano combustibili di tipo fossile (ad esempio gasolio, olio combustibile e carbone) nei quali lo zolfo è presente come impurità.

Una ridotta percentuale di biossido di zolfo nell'aria (6÷7%) proviene dal traffico veicolare, in particolare da veicoli a motore diesel.

La concentrazione di biossido di zolfo presenta una variazione stagionale molto evidente, con i valori massimi durante la stagione invernale a causa del riscaldamento domestico.

Fino a pochi anni fa, il biossido di zolfo era considerato uno degli inquinanti più problematici, per le elevate concentrazioni rilevate nell'aria e per i suoi effetti negativi sull'uomo e sull'ambiente. Negli ultimi anni, con la limitazione del contenuto di zolfo nei combustibili imposta dalla normativa e la sostituzione dei combustibili solidi con il gas naturale, si osserva la progressiva diminuzione di questo inquinante con concentrazioni che si posizionano ben al di sotto dei limiti previsti dalla normativa.


Durante *la campagna di monitoraggio*, il massimo valore giornaliero è pari a 8 µg/m<sup>3</sup> (calcolato come media giornaliera sulle 24 ore), di molto inferiore al limite per la protezione della salute di 125 µg/m<sup>3</sup>. Il valore massimo orario è pari a 11 µg/m<sup>3</sup>, quindi ben al di sotto del livello orario per la protezione della salute di 350 µg/m<sup>3</sup>. I dati riportati in Tabella 10 e Figura 12 evidenziano che i limiti previsti dalla normativa non vengono mai superati.

Il grafico di Figura 13 mostra come l'andamento dell'SO<sub>2</sub> della campagna, sia generalmente a livelli più bassi rispetto a stazioni di traffico urbane come Torino - Rebaudengo e Torino - Consolata.


**Tabella 10** – Dati relativi al monossido di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub> (µg/m<sup>3</sup>), della campagna di monitoraggio

|  |          |
|--|----------|
| Minima media giornaliera   | 4        |
| Massima media giornaliera  | 8        |
| Media delle medie giornaliere (b):   | 5        |
| Giorni validi  | 21       |
| Percentuale giorni validi  | 100%     |
| Media dei valori orari   | 5        |
| Massima media oraria   | 11       |
| Ore valide   | 503      |
| Percentuale ore valide   | 100%     |
| <u>Numero di superamenti livello orario protezione della salute (350)</u>                      | <b>0</b> |
| <u>Numero di giorni con almeno un superamento livello orario protezione della salute (350)</u> | <b>0</b> |
| <u>Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (125)</u>                 | <b>0</b> |
| <u>Numero di superamenti livello allarme (500)</u>   | <b>0</b> |
| <u>Numero di giorni con almeno un superamento livello allarme (500)</u>                        | <b>0</b> |


**Figura 11** - SO<sub>2</sub> andamento orario

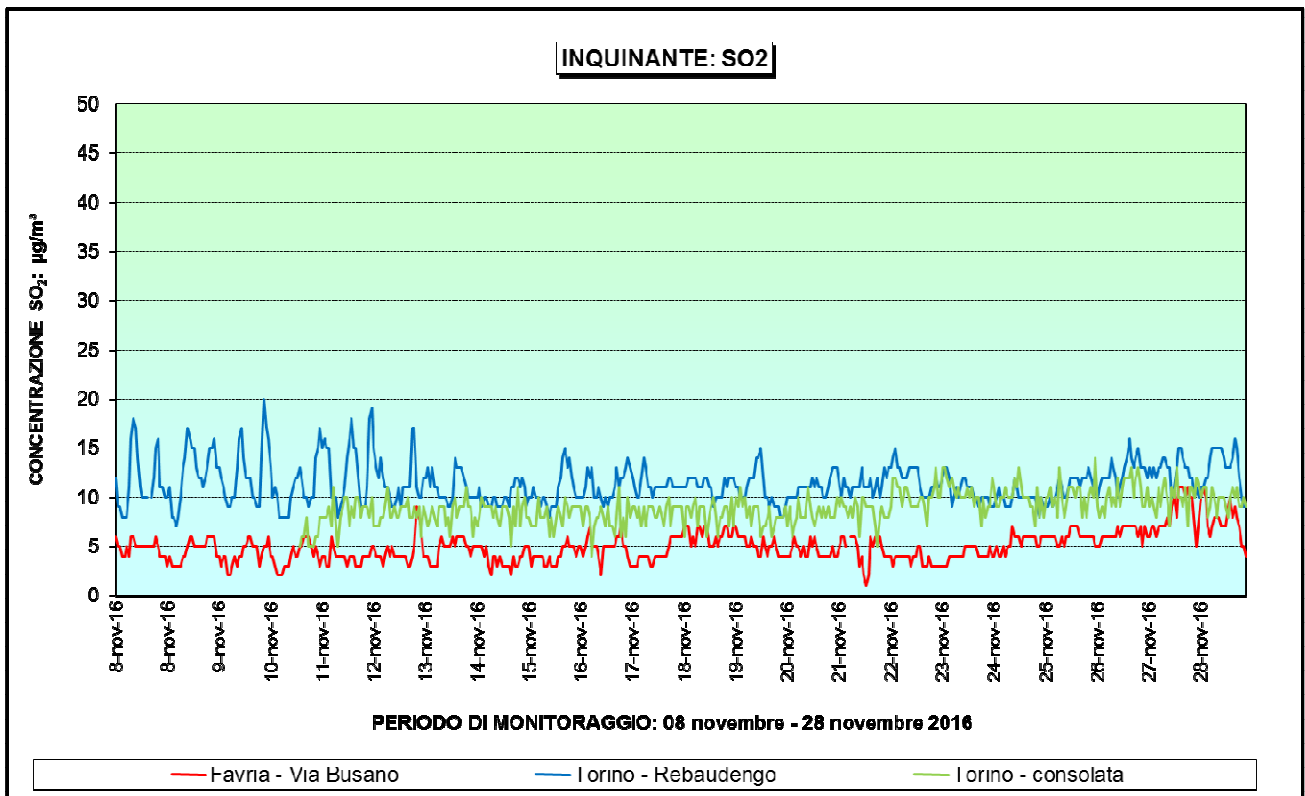

**Figura 12** - SO<sub>2</sub> confronto con il limite di legge (media giornaliera)

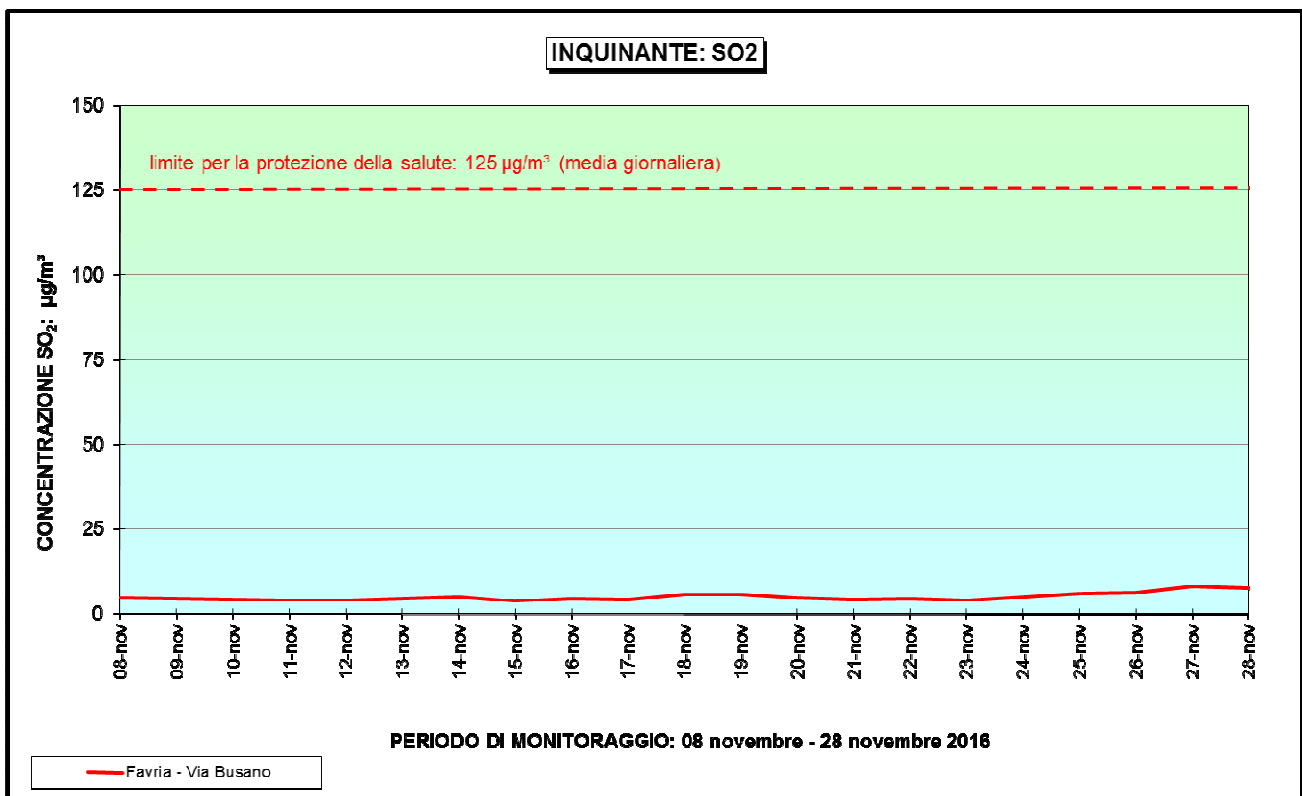

**Figura 13** - SO2 andamento del giorno medio

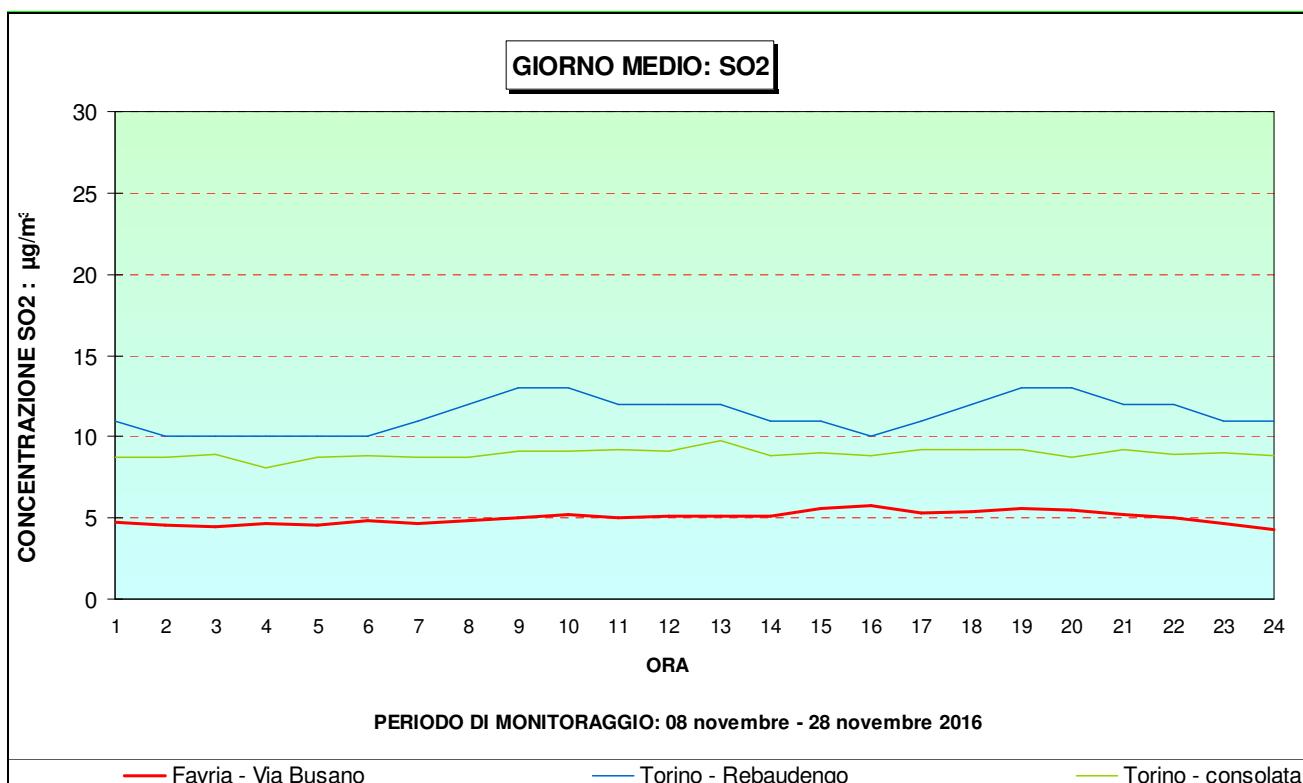

## Monossido di Carbonio

È un gas inodore ed incolore che viene generato durante la combustione di materiali organici quando la quantità di ossigeno a disposizione è insufficiente. L'unità di misura con la quale si esprimono le concentrazioni è il milligrammo al metro cubo ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ), infatti si tratta dell'inquinante gassoso più abbondante in atmosfera. Il traffico veicolare rappresenta la principale sorgente di CO, in particolare i gas di scarico dei veicoli a benzina. Quando il motore del veicolo funziona al minimo, o si trova in decelerazione si producono le maggiori concentrazioni di CO in emissione, per cui i valori più elevati si raggiungono in zone caratterizzate da intenso traffico rallentato.

Il monossido di carbonio è caratterizzato da un'elevata affinità con l'emoglobina presente nel sangue (circa 220 volte maggiore rispetto all'ossigeno), pertanto la presenza di questo gas comporta un peggioramento del normale trasporto di ossigeno nei diversi distretti corporei. Gli organi più colpiti sono il sistema nervoso centrale e il sistema cardiovascolare. Nei casi peggiori con concentrazioni elevatissime di CO si può arrivare anche alla morte per asfissia. La carbossemoglobina, che si può formare in seguito ad inalazione del CO alle concentrazioni abitualmente rilevabili nell'atmosfera delle nostre città, non ha effetti sulla salute di carattere irreversibile e acuto, pur essendo per sua natura, un composto estremamente stabile.

Nell'ultimo ventennio, con l'introduzione delle marmitte catalitiche nei primi anni '90 e l'incremento degli autoveicoli a ciclo Diesel, si è osservata una costante e significativa diminuzione della concentrazione del monossido di carbonio nei gas di combustione prodotti dagli autoveicoli ed i valori registrati attualmente rispettano ampiamente i limiti normativi.




**Tabella 11** – Dati relativi al monossido di Carbonio (CO (mg/m<sup>3</sup>), della campagna di monitoraggio

|   |          |
|---|----------|
| Minima media giornaliera  | 0.3      |
| Massima media giornaliera   | 0.7      |
| Media delle medie giornaliere (b):  | 0.5      |
| Giorni validi   | 21       |
| Percentuale giorni validi   | 100%     |
| Media dei valori orari  | 0.4      |
| Massima media oraria  | 1.0      |
| Ore valide  | 504      |
| Percentuale ore valide  | 100%     |
| Minimo medie 8 ore  | 0.2      |
| Media delle medie 8 ore   | 0.5      |
| Massimo medie 8 ore   | 0.9      |
| Percentuale medie 8 ore valide  | 100%     |
| <u>Numero di superamenti livello protezione della salute su medie 8 ore (10)</u>  | <b>0</b> |
| <u>Numero di superamenti dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana (max media 8h &gt; 10)</u> | <b>0</b> |


Durante la *campagna di monitoraggio* nel comune di Favria non si sono osservate criticità per questo parametro. La Tabella 11 e la Figura 14 evidenziano infatti che non si sono registrati superamenti del valore di 10 mg/m<sup>3</sup> che, in base alla normativa vigente, è il limite da non superare come media di otto ore consecutive.

**Figura 14:** CO - confronto con il limite di legge (media trascinata sulle 8 ore)

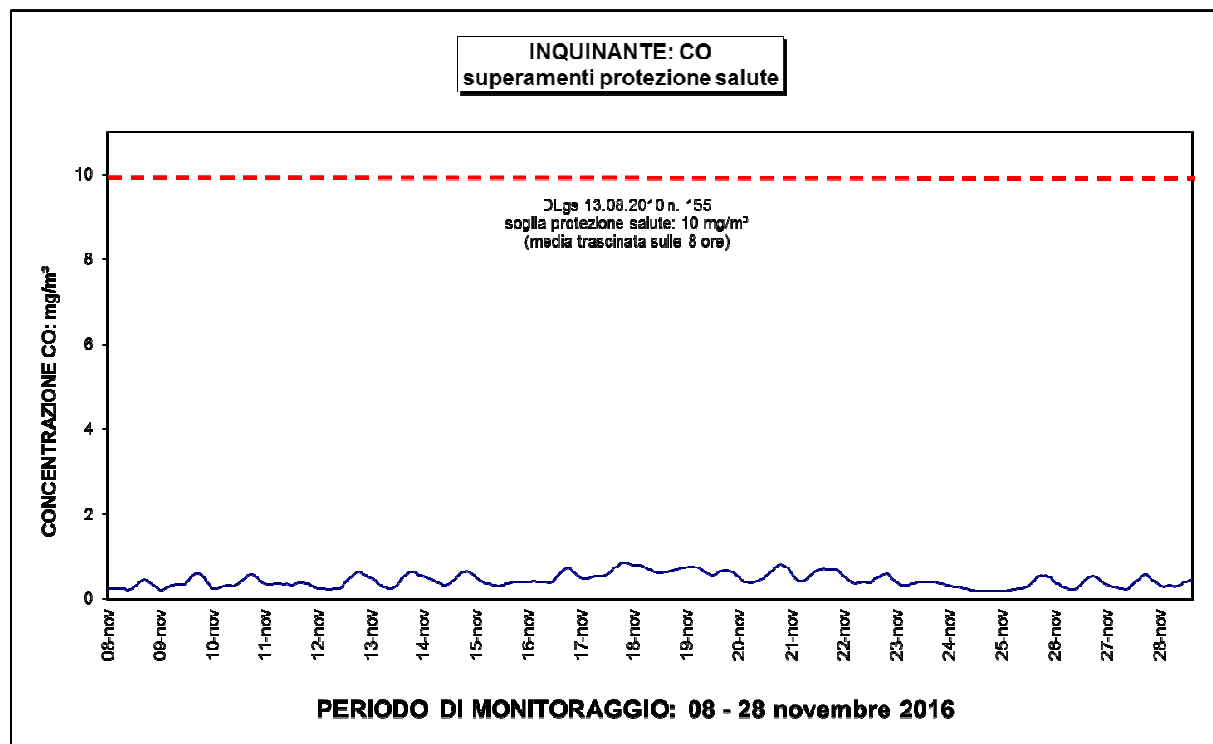


Dal grafico di Figura 16, si può osservare come l'andamento del giorno medio della campagna di monitoraggio di Favria sia molto simile alla stazione di Leinì, con valori bassi e costanti durante il corso della giornata.

**Figura 15** - CO andamento orario

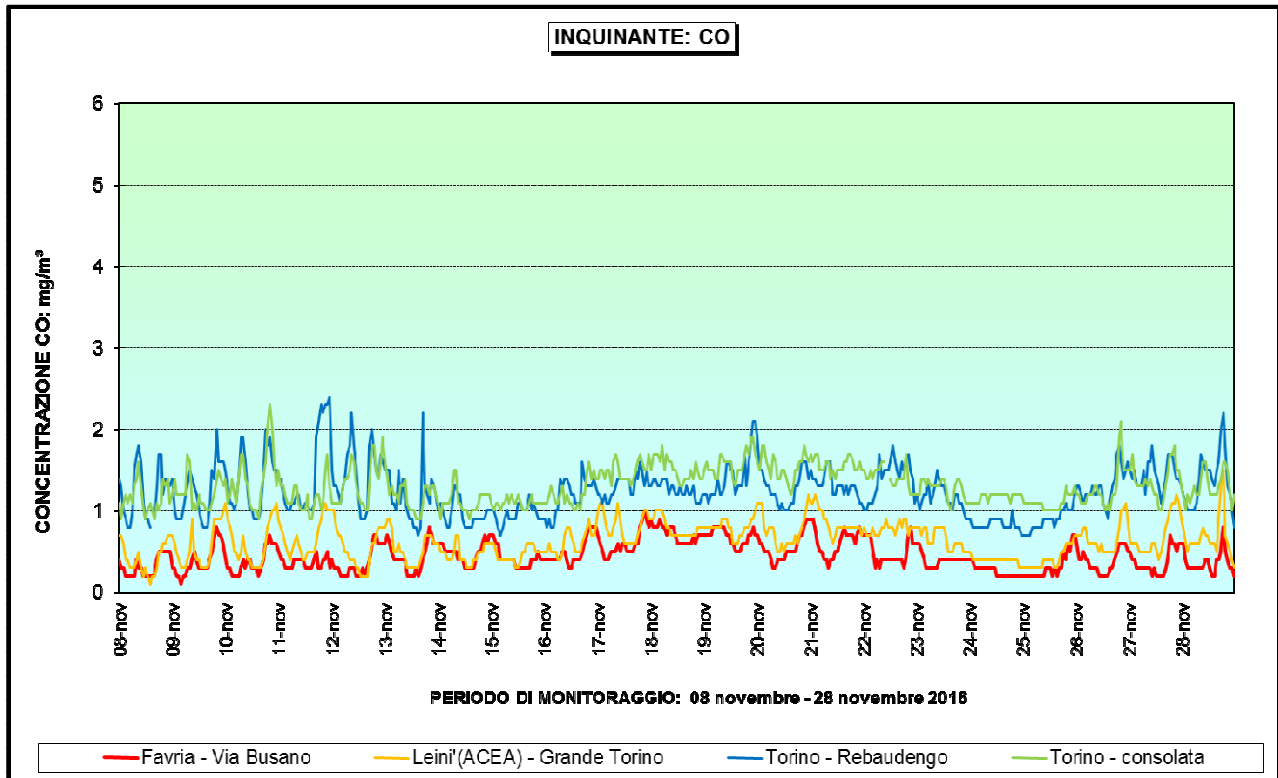

**Figura 16** - CO andamento del giorno medio

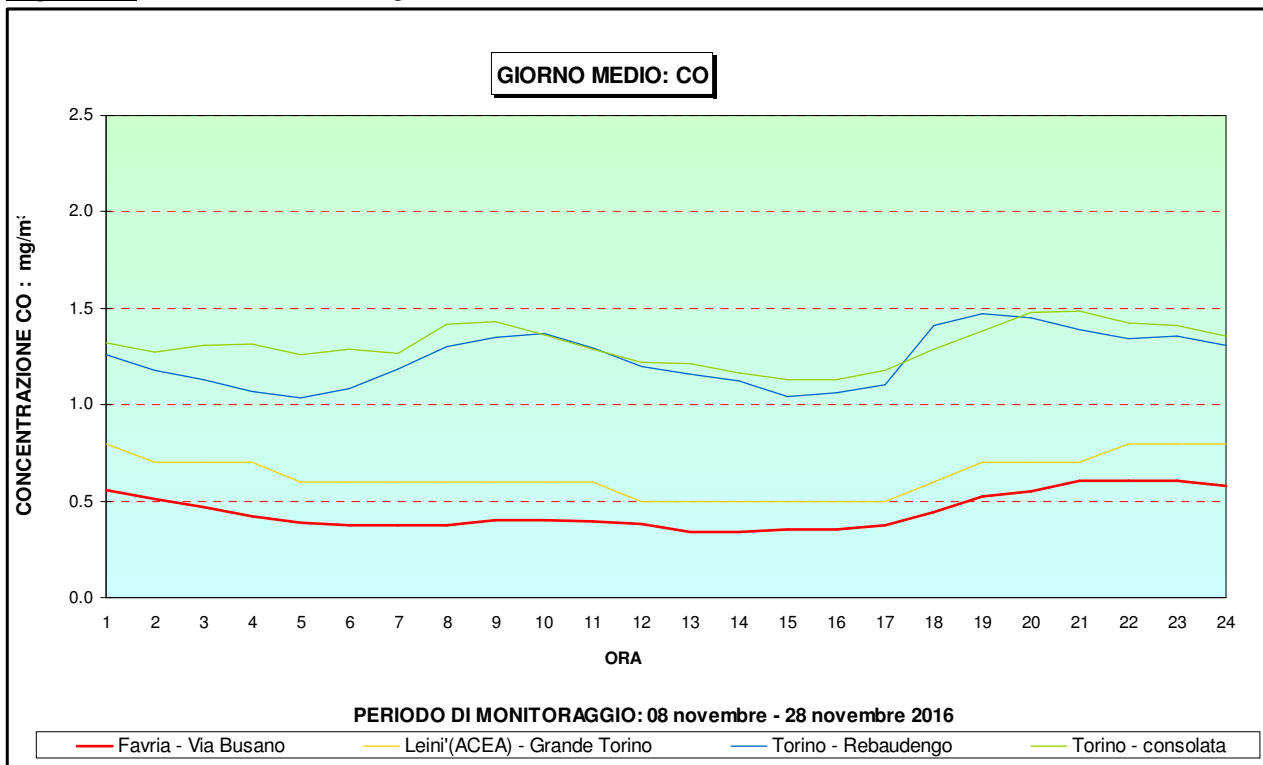

## Ossidi di Azoto


Gli ossidi di azoto vengono generati da tutti i processi di combustione, qualsiasi sia il tipo di combustibile usato.

Per il monossido di azoto la normativa non prevede valori limite ma questo inquinante viene comunque misurato in quanto partecipa ai fenomeni di inquinamento fotochimico e si trasforma in biossido di azoto in presenza di ossigeno e ozono; per tale inquinante la normativa non prevede dei limiti di concentrazione nell'aria per la protezione della salute umana.

**Tabella 12** – Dati relativi al monossido di azoto (NO) ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )


|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Minima media giornaliera           | 3    |
| Massima media giornaliera          | 25   |
| Media delle medie giornaliere (b): | 13   |
| Giorni validi                      | 21   |
| Percentuale giorni validi          | 100% |
| Media dei valori orari             | 13   |
| Massima media oraria               | 69   |
| Ore valide                         | 504  |
| Percentuale ore valide             | 100% |

**Figura 17** – NO: andamento della concentrazione oraria nel corso della campagna di monitoraggio e confronto con i dati di altre stazioni di monitoraggio

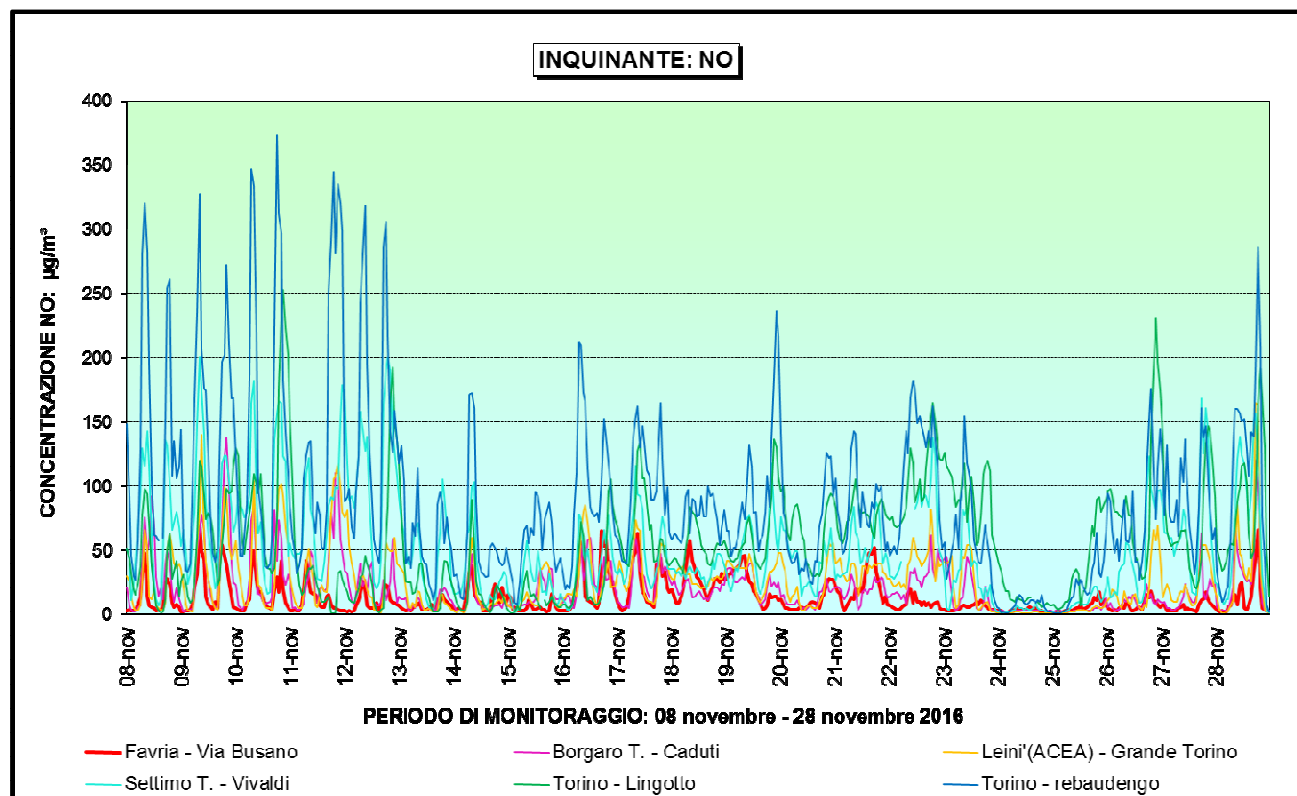

Durante la campagna di monitoraggio i livelli di NO registrano un valore massimo orario pari a 69  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ; ed una media del periodo pari a 13  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (Tabella 12). Confrontando i dati con quelli osservati presso alcune stazioni della rete fissa di monitoraggio della qualità dell'aria provinciale, Figura 18 i livelli registrati risultano inferiori sia alle stazioni di traffico sia a quelle di fondo.

**Figura 18** - NO: andamento giorno medio - confronto con i dati di altre stazioni di monitoraggio

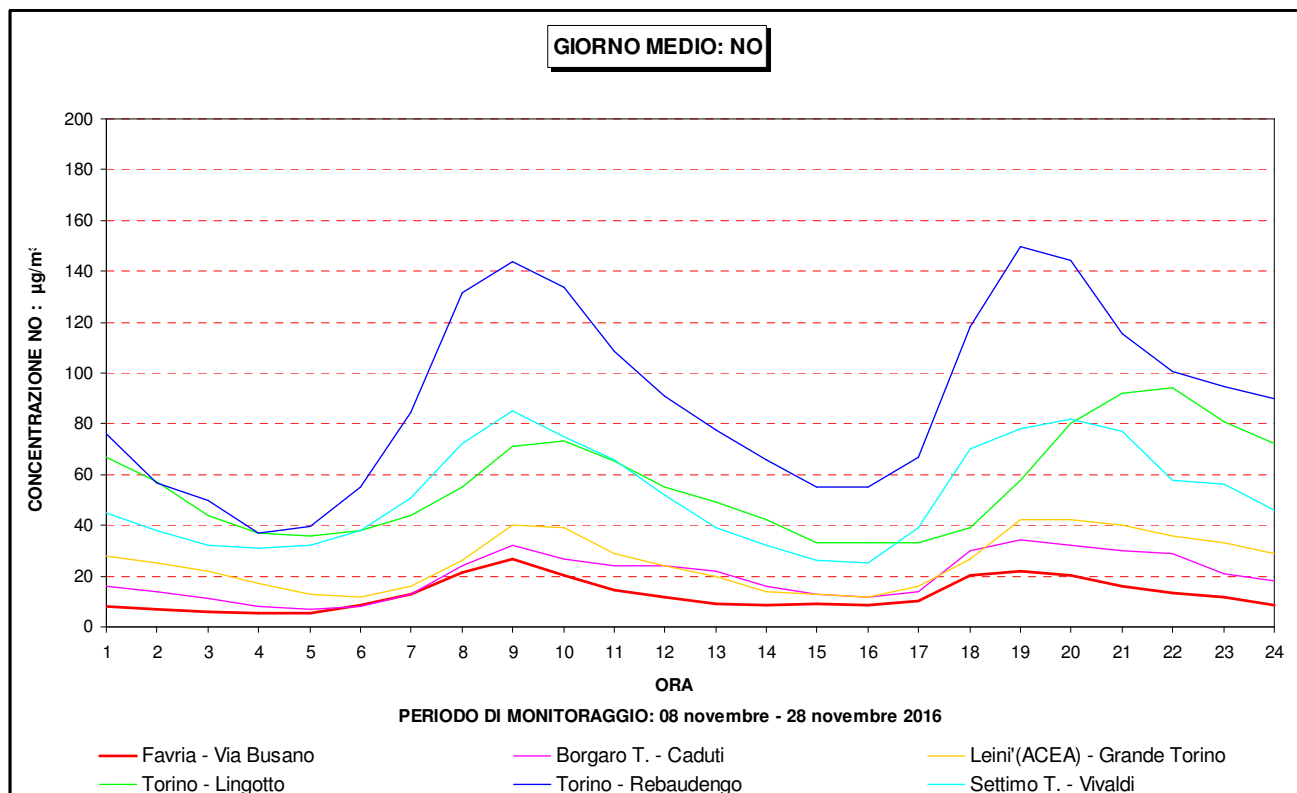

Il biossido di azoto è da ritenersi fra gli inquinanti atmosferici maggiormente pericolosi sia perché è per sua natura irritante, sia perché dà inizio, in presenza di forte irraggiamento solare, ad una serie di reazioni fotochimiche secondarie che portano alla formazione di sostanze inquinanti complessivamente indicate con il termine di “smog fotochimico”.

La formazione di  $\text{NO}_2$  è piuttosto complessa, in quanto si tratta di un inquinante di origine mista, vale a dire in parte originato direttamente dai fenomeni di combustione e indirettamente dall'ossidazione in atmosfera del monossido di azoto (NO) all'interno di un insieme complesso di reazioni fotochimiche.

Nel corso della campagna di monitoraggio nel Comune di Favria, l'andamento dell' $\text{NO}_2$  registra un valore medio di 26  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , con un picco di 65  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , senza nessun superamento dei limiti, vedi Tabella 13.


Dal grafico di Figura 19 si nota che i livelli di concentrazione dell' $\text{NO}_2$  sono inferiori alle stazioni prese in considerazione per il confronto ad eccezione di Druento – La Mandria che è la stazione rurale della provincia di Torino.

La normativa prevede per il biossido di azoto anche un valore limite annuale; valutazioni sulla concentrazione media annuale – e quindi il confronto con tale valore limite – saranno effettuate al termine della seconda campagna.


**Tabella 13** – Dati relativi al biossido di azoto ( $NO_2$ ) ( $\mu g/m^3$ )

|  |          |
|--|----------|
| Minima media giornaliera   | 13       |
| Massima media giornaliera  | 38       |
| Media delle medie giornaliere (b):   | 26       |
| Giorni validi  | 21       |
| Percentuale giorni validi  | 100%     |
| Media dei valori orari   | 26       |
| Massima media oraria   | 65       |
| Ore valide   | 504      |
| Percentuale ore valide   | 100%     |
| <u>Numero di superamenti livello orario protezione della salute (200)</u>                      | <b>0</b> |
| <u>Numero di giorni con almeno un superamento livello orario protezione della salute (200)</u> | <b>0</b> |
| <u>Numero di superamenti livello allarme (400)</u>   | <b>0</b> |
| <u>Numero di giorni con almeno un superamento livello allarme (400)</u>                        | <b>0</b> |

**Figura 19** –  $NO_2$ : confronto con i limiti di legge e con i dati di altre stazioni di monitoraggio

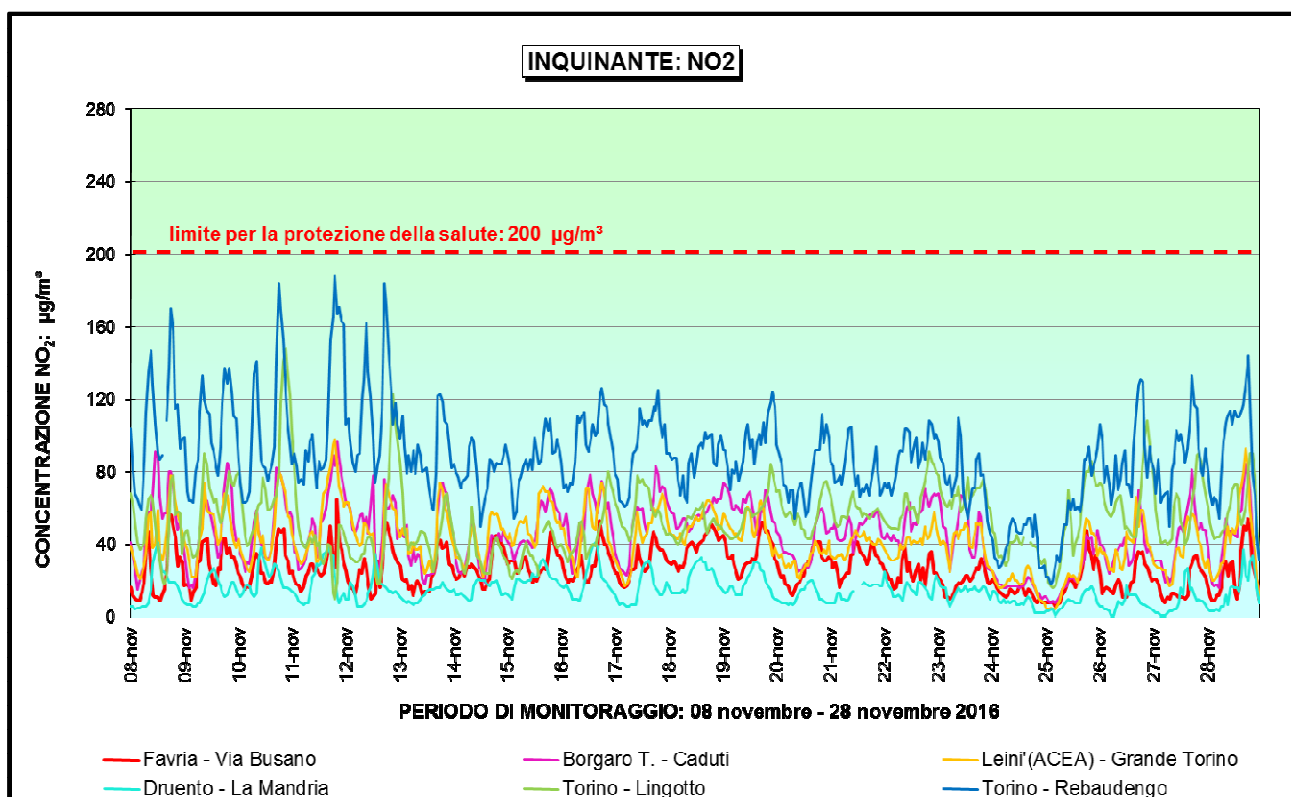

**Figura 20** – NO<sub>2</sub>: andamento giorno medio - confronto con i dati di altre stazioni di monitoraggio

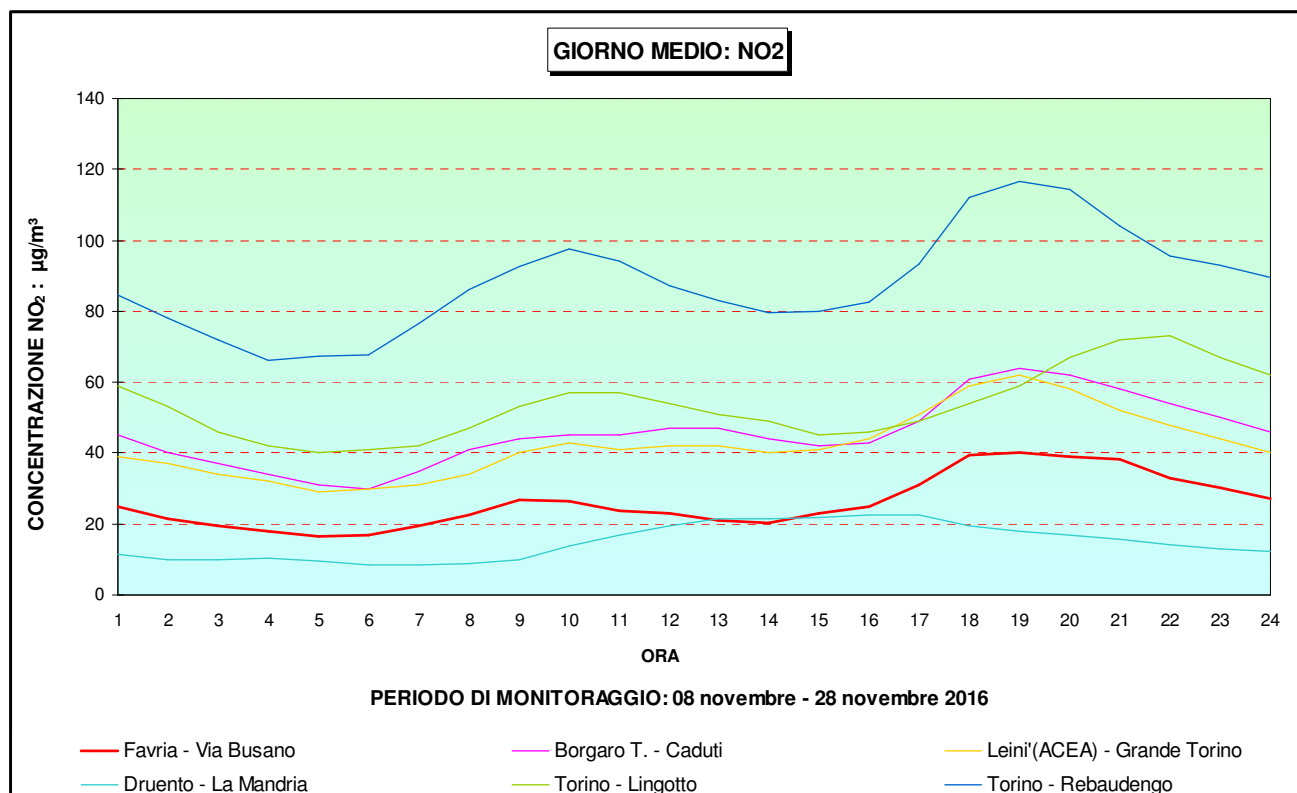

## Benzene e Toluene

Il benzene presente in atmosfera viene prodotto dall'attività umana, in particolare dall'uso del petrolio, degli oli minerali e dei loro derivati.

La maggior fonte di esposizione per la popolazione deriva dai gas di scarico degli autoveicoli, in particolare dei veicoli alimentati a benzina; stime effettuate a livello di Unione Europea attribuiscono a questa categoria di veicoli più del 70% del totale delle emissioni di benzene.

Il benzene è presente nelle benzine come tale e si produce inoltre durante la combustione a partire soprattutto da altri idrocarburi aromatici. La normativa italiana in vigore fissa, a partire dal 1 luglio 1998, il tenore massimo di benzene nelle benzine all'uno per cento.

L'unità di misura con la quale vengono misurate le concentrazioni di benzene è il microgrammo al metro cubo (µg/m<sup>3</sup>).

Il benzene è una sostanza classificata:

- dalla Comunità Europea come cancerogeno di categoria 1, R45;
- dalla I.A.R.C. (International Agency for Research on Cancer) nel gruppo 1 (sostanze per le quali esiste un'accertata evidenza in relazione all'induzione di tumori nell'uomo);
- dalla A.C.G.I.H. (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) in classe A1 (cancerogeno accertato per l'uomo).

Studi di mutagenesi evidenziano inoltre che il benzene agisce sul bagaglio genetico delle cellule. Con esposizione a concentrazioni elevate, superiori a milioni di ppb, si osservano danni acuti al midollo osseo. Una esposizione cronica può provocare la leucemia (casi di questo genere sono stati riscontrati in lavoratori dell'industria manifatturiera, dell'industria della gomma e dell'industria petrolifera). Stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità indicano che, a fronte di un'esposizione a 1 µg/m<sup>3</sup> di benzene per l'intera vita, quattro persone ogni milione sono sottoposte al rischio di contrarre la leucemia.

La normativa vigente (DLgs 155 del 13/8/2010) prevede per il benzene un limite annuale pari  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$  da rispettare dal 2010 in avanti.

Nella campagna di monitoraggio, vedi (Tabella 14), si registrano valori di benzene con una media del periodo pari a  $2.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$  e un valore massimo di  $3.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Dalla (Figura 21), si può vedere come i dati di benzene, a Favria, abbiano valori intermedi tra quelli mediamente più alti della stazione di Torino – Rebaudengo e quelli più bassi della stazione di fondo fissa di Torino - Rubino.

Valutazioni sulla concentrazione media annuale – e quindi il confronto con il valore limite di legge – saranno effettuate al termine della seconda campagna, con una base dati più ampia.

Per quanto riguarda il toluene la normativa italiana non prevede alcun limite, ma le linee guida del 2000 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) indicano un valore di  $260 \mu\text{g}/\text{m}^3$  come media settimanale.

Gli effetti del toluene sono stati studiati soprattutto in relazione all'esposizione lavorativa e sono stati dimostrati casi di disfunzioni del sistema nervoso centrale, ritardi nello sviluppo e anomalie congenite, oltre a sbilanci ormonali in donne e uomini.

Per il toluene la media del periodo è pari a  $4,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$  e la massima media oraria di  $10.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (Tabella 15), entrambe ben al di sotto del valore guida consigliato dall'OMS.

Dalla Figura 22, si nota come il livello di concentrazione di Toluene della campagna sia più basso rispetto sia a Borgaro T.se (più vicina geograficamente) sia alla stazione di fondo urbano Torino - Rubino.


**Tabella 14** – Dati relativi al benzene ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Minima media giornaliera           | 1.3 |
| Massima media giornaliera          | 3.7 |
| Media delle medie giornaliere (b): | 2.2 |
| Giorni validi                      | 19  |
| Percentuale giorni validi          | 90% |
| Media dei valori orari             | 2.2 |
| Massima media oraria               | 5.8 |
| Ore valide                         | 467 |
| Percentuale ore valide             | 93% |


**Tabella 15** – Dati relativi al toluene ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Minima media giornaliera           | 2.3  |
| Massima media giornaliera          | 10.7 |
| Media delle medie giornaliere (b): | 4.8  |
| Giorni validi                      | 20   |
| Percentuale giorni validi          | 95%  |
| Media dei valori orari             | 4.8  |
| Massima media oraria               | 22.1 |
| Ore valide                         | 483  |
| Percentuale ore valide             | 96%  |

**Figura 21** – Benzene: andamento della concentrazione oraria nel corso della campagna di monitoraggio

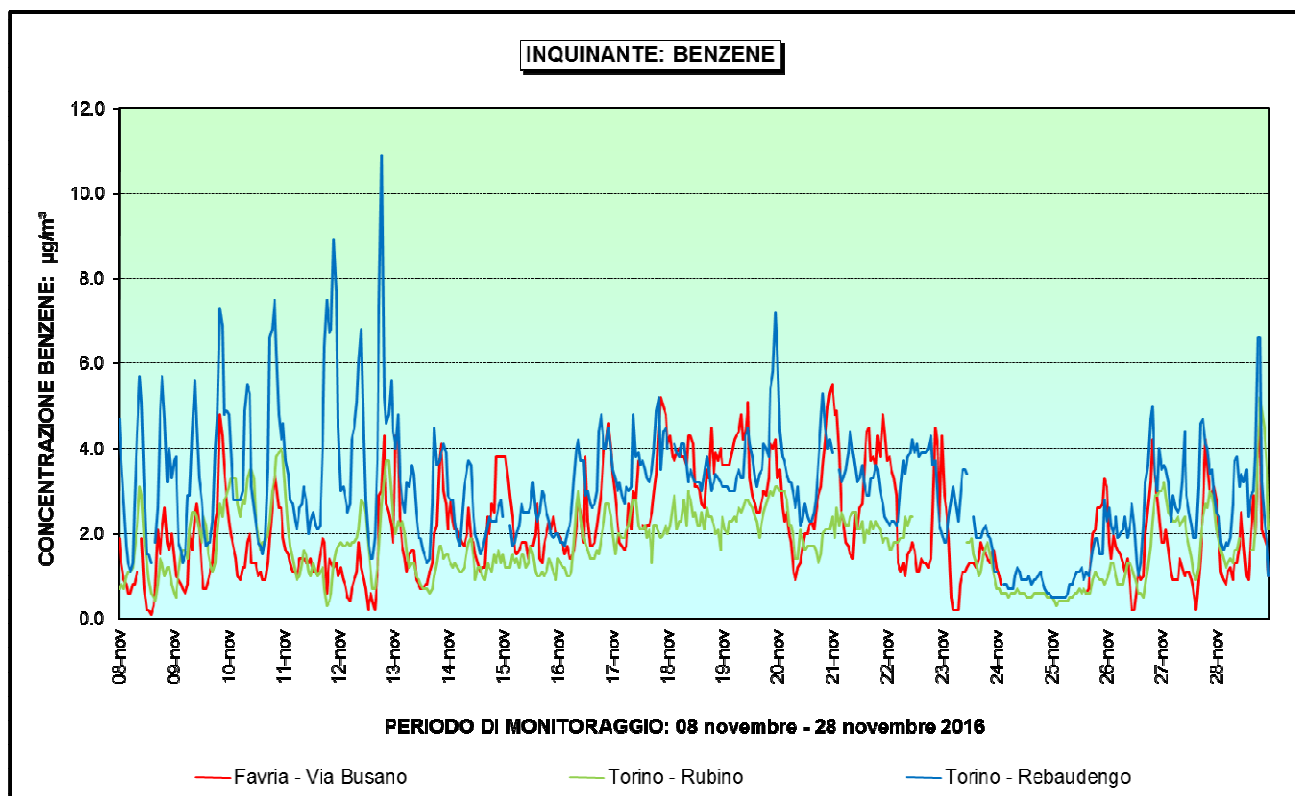


**Figura 22** – Toluene: andamento della concentrazione oraria nel corso della campagna di monitoraggio

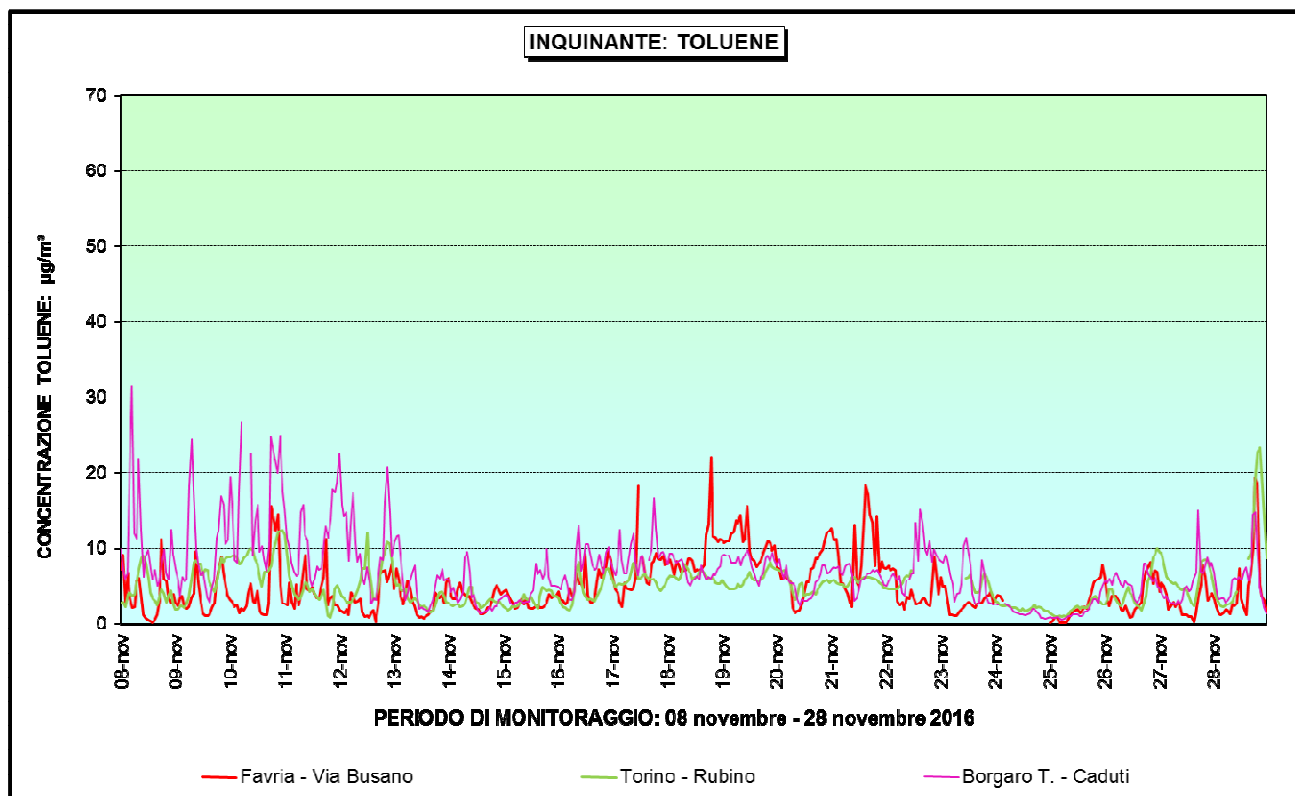




**Figura 23** - Benzene: andamento giorno medio – confronto con i dati di altre stazioni di monitoraggio

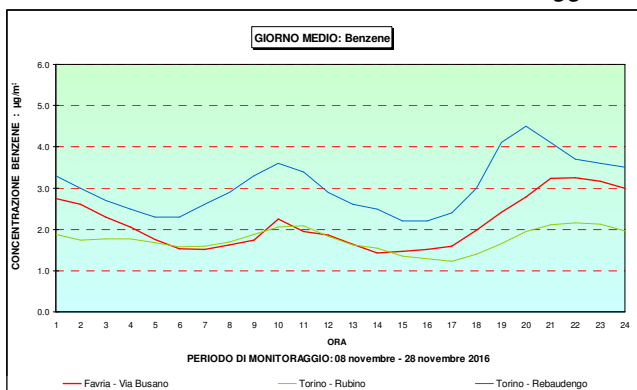

**Figura 24** - Toluene: andamento giorno medio – confronto con i dati di altre stazioni di monitoraggio

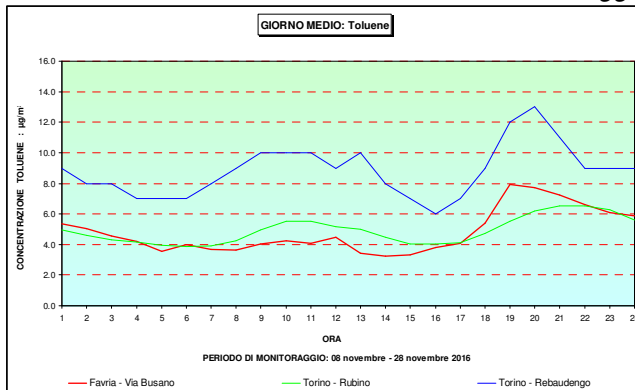

## Particolato Sospeso (PM10 e PM2.5)

Il particolato sospeso è costituito dall'insieme di tutto il materiale non gassoso in sospensione nell'aria. La natura delle particelle aerodisperse è molto varia: ne fanno parte le polveri sospese, il materiale organico disperso dai vegetali, il materiale inorganico prodotto da agenti naturali, ecc... Nelle aree urbane il materiale può avere origine da lavorazioni industriali, dall'usura dell'asfalto, dei pneumatici, dei freni e dalle emissioni di scarico degli autoveicoli, in particolare quelli con motore diesel. Il particolato è costituito anche da una componente secondaria, che si forma in atmosfera a seguito di complessi fenomeni chimico-fisici a carico da precursori originariamente emessi in forma gassosa.

Il rischio sanitario legato a questo tipo di inquinamento dipende, oltre che dalla concentrazione, anche dalle dimensioni delle particelle stesse; infatti le particelle con dimensioni inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la salute umana in quanto possono penetrare in profondità nell'apparato respiratorio. Diversi studi epidemiologici hanno mostrato una correlazione tra la concentrazione di polveri nell'aria e la manifestazione di malattie croniche alle vie respiratorie, a causa degli inquinanti che queste particelle veicolano e che possono essere rilasciati negli alveoli polmonari.

La legislazione italiana, recependo quella europea, non ha più posto limiti per il particolato sospeso totale (PTS), ma, prima con il DM 60/2002 e successivamente con il DLgs 155/2010, ha previsto dei limiti esclusivamente per il particolato PM10, cioè la frazione con diametro aerodinamico inferiore a 10 µm, più pericolosa in quanto può raggiungere facilmente trachea e bronchi ed inoltre gli inquinanti adsorbiti sulla polvere possono venire a contatto con gli alveoli polmonari.

Inoltre il DLgs 155/2010 introduce un limite anche per il PM2.5 (diametro aerodinamico inferiore ai 2.5 µm) calcolati come media annuale pari a 25 µg/m<sup>3</sup> da raggiungere entro il 1 gennaio 2015.

Nella campagna di monitoraggio la media dei valori di concentrazione di particolato PM10 è stata pari a 34 µg/m<sup>3</sup>, (vedi Tabella 16), con un valore massimo giornaliero di 111 µg/m<sup>3</sup>, con 3 superamenti del valore giornaliero dei 50 µg/m<sup>3</sup>. I superamenti sono avvenuti tra il 17 e il 19 novembre in maniera analoga ad altre stazioni di confronto (Figura 23), successivamente i valori si sono abbassati a causa della maggiore instabilità atmosferica, in maniera particolare dopo l'evento di precipitazioni del 23 novembre (vedi Figura 6).

I valori registrati durante la campagna hanno andamento simile a quelli registrati in altre stazioni provinciali e si collocano tra quelli della stazione di Ivrea e quelli di Torino-Lingotto, stazione rappresentativa del fondo urbano torinese.

In Tabella 17 sono riportati i dati relativi al PM2.5 durante la campagna: la media dei valori di concentrazione di particolato PM2.5 è stata pari a 27  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , (vedi Tabella 17), con un valore massimo giornaliero di 90  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . I valori registrati presso il sito di Favria sono confrontabili con quelli di altre stazioni della rete fissa di monitoraggio ed in particolare si attestano mediamente tra quelli delle stazioni di fondo di Borgaro e Ivrea (Figura 25). Tale situazione indica che, in generale, buona parte della frazione che costituisce il particolato atmosferico PM2,5 è di origine secondaria, e, in quanto tale, può aver avuto origine anche da emissioni di precursori in zone lontane rispetto al punto di campionamento. Ciò fa sì che punti di misura, anche relativamente lontani, presentino valori confrontabili.


**Tabella 16** – Dati relativi al particolato sospeso PM10 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

|  |      |
|--|------|
| Minima media giornaliera   | 12   |
| Massima media giornaliera  | 111  |
| Media delle medie giornaliere (b):                                     | 34   |
| Giorni validi  | 24   |
| Percentuale giorni validi  | 100% |
| Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 3    |


**Tabella 17** – Dati relativi al particolato sospeso PM2.5 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Minima media giornaliera           | 9    |
| Massima media giornaliera          | 90   |
| Media delle medie giornaliere (b): | 27   |
| Giorni validi                      | 24   |
| Percentuale giorni validi          | 100% |


**Figura 25** – Particolato sospeso PM<sub>10</sub>: confronto con il limite giornaliero per la protezione della salute

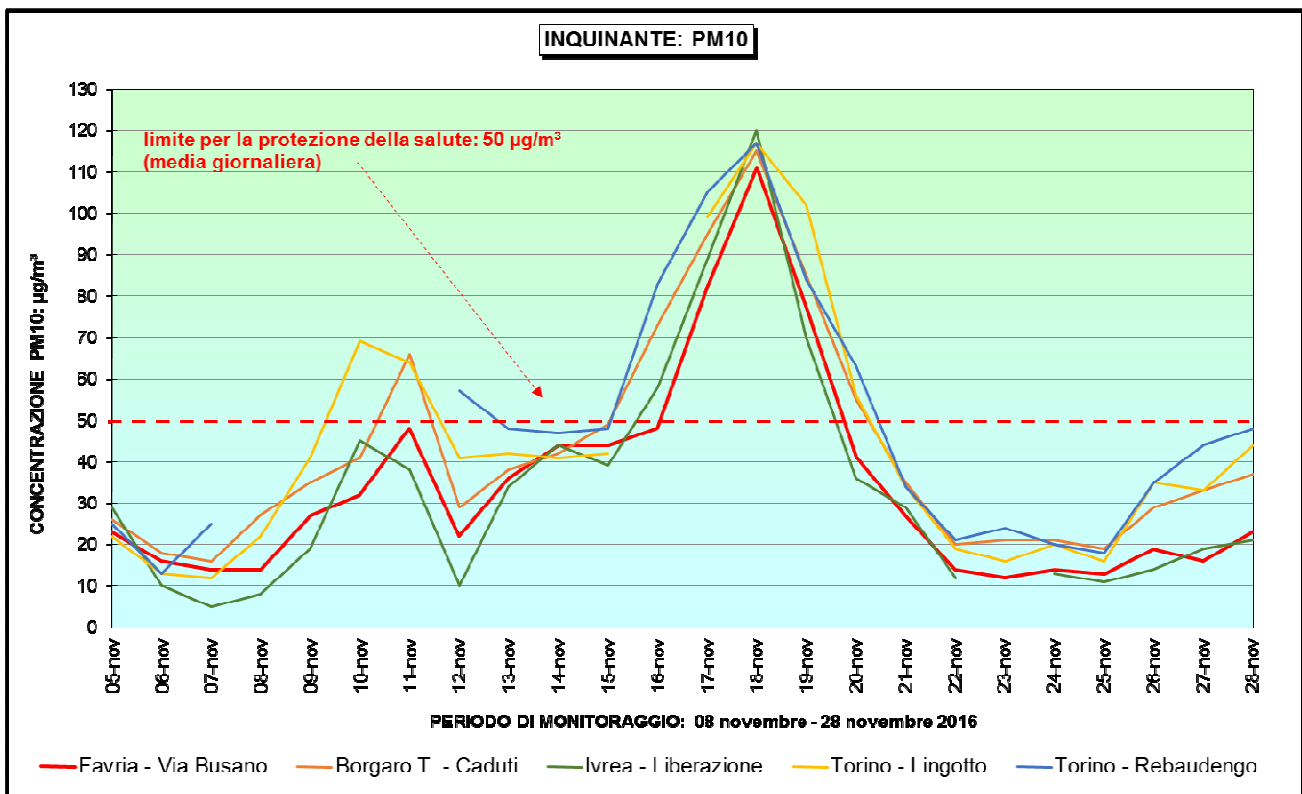

**Figura 26** – Particolato sospeso PM2.5, confronto con i dati di altre stazioni di monitoraggio

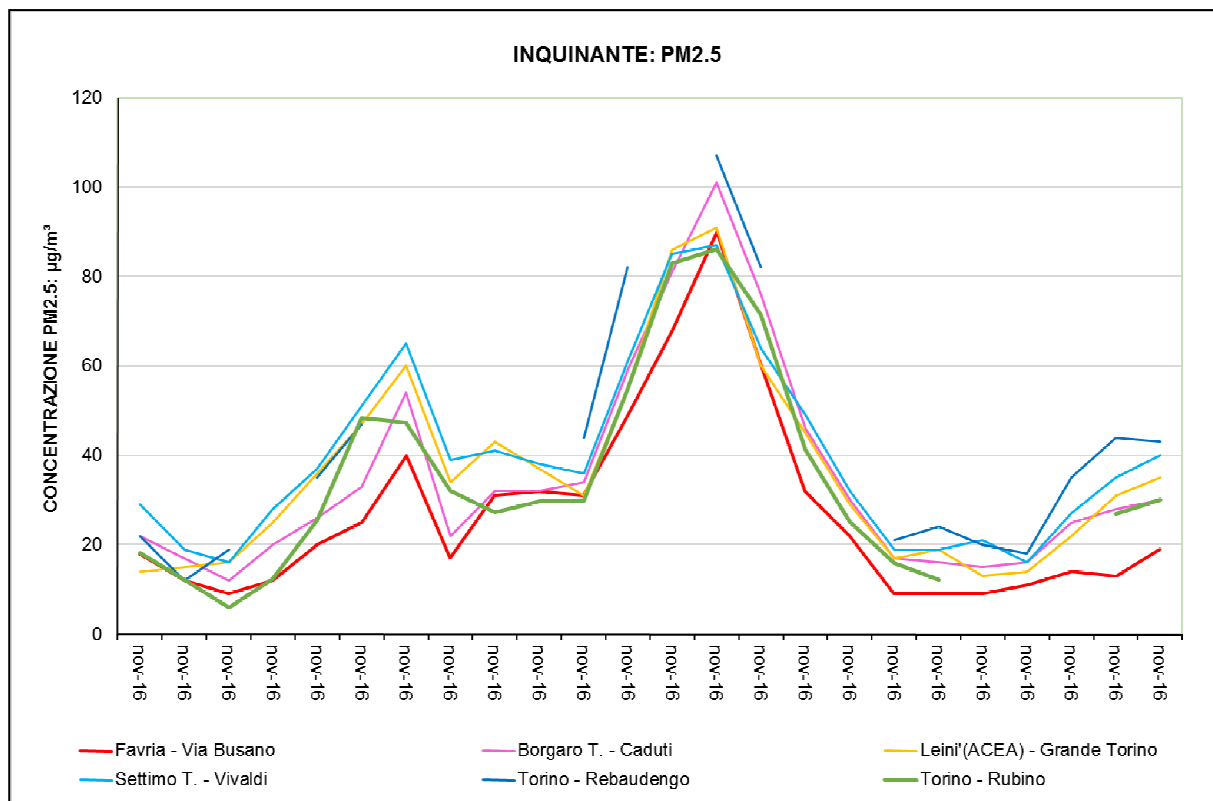

**Figura 27:** Particolato sospeso PM10 - numero di superamenti del valore limite giornaliero in provincia di Torino nel corso della prima campagna

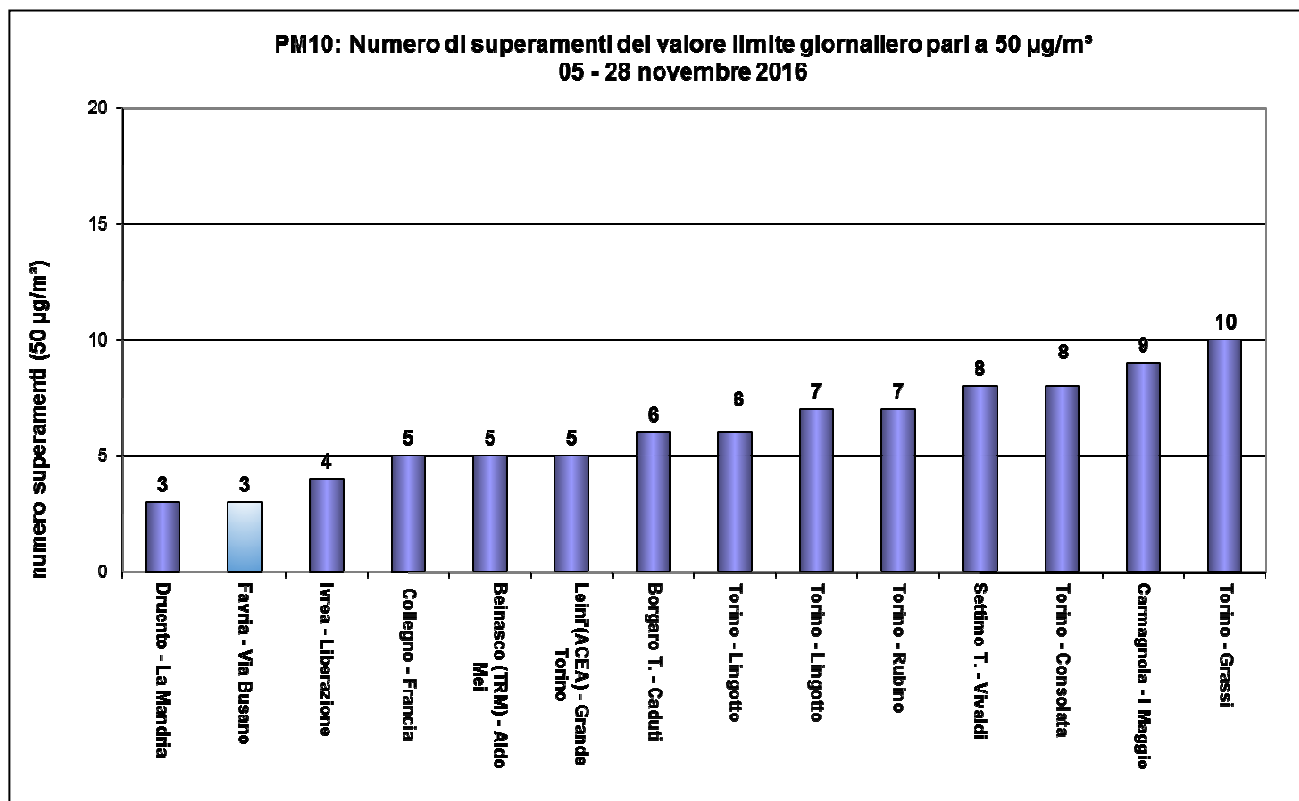

Rispetto ai limiti normativi del PM10 la durata complessiva del monitoraggio nel comune di Favria, prima e seconda campagna, sarà inferiore all'arco temporale stabilito dal D.Lgs 155/2010 per poter calcolare la media annuale da confrontare poi con il limite di legge di 40 µg/m<sup>3</sup>. Tuttavia, a conclusione delle due campagne di monitoraggio, sarà possibile effettuare una stima del valore di concentrazione annuale del PM10 facendo ricorso ad una semplice formula matematica che si basa sul confronto con una stazione della rete fissa con caratteristiche simili.

In [Figura 27](#) si riporta il confronto del numero di superamenti del limite giornaliero registrati, durante la campagna di misura, presso le stazioni di monitoraggio della rete provinciale e presso il sito del laboratorio mobile.

### **Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) - Metalli sul particolato**


Le considerazioni e i commenti relativi ai composti policiclici aromatici e dei metalli sul particolato saranno riportati nella seconda relazione di confronto tra la prima e la seconda campagna di monitoraggio, sia perché i tempi per la determinazione analitica di tali composti è più lunga sia perché la normativa definisce indicatori annuali e quindi risulterebbe poco significativo il confronto con i dati rilevati durante un'unica campagna breve.

### **Ozono**

L'ozono è un gas con elevato potere ossidante, di odore pungente. L'ozono presente nella troposfera, lo strato più basso dell'atmosfera, è un inquinante non direttamente emesso da fonti antropiche, che si genera in atmosfera grazie all'instaurarsi di un ciclo di reazioni fotochimiche (favorite da un intenso irraggiamento solare) che coinvolgono principalmente gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) e i composti organici volatili (VOC).

I valori più alti di tale inquinante si raggiungono nella stagione calda quando la radiazione solare e la temperatura media dell'aria raggiungono i valori più alti dell'anno.

In forma semplificata, si possono riassumere nel modo seguente le reazioni coinvolte nella formazione di questo inquinante:



L'elevato potere ossidante dell'ozono è in grado di produrre infiammazioni e danni all'apparato respiratorio più o meno gravi, in funzione della concentrazione cui si è esposti, della durata dell'esposizione e della ventilazione polmonare, in particolar modo nei soggetti sensibili (asmatici, bambini, anziani, soggetti aventi patologie respiratorie).

Durante la campagna non si sono registrati superamenti dei valori di riferimento della normativa, con un valore medio di 21 µg/m<sup>3</sup>, e un valore massimo di 77 µg/m<sup>3</sup>, vedi [Tabella 17](#).


Dal grafico in [Figura 28](#), si può vedere che comunque i valori di picco sono superiori alle altre stazioni usate come confronto.

Valori alti di ozono sono però tipici del periodo invernale e sono dovuti al minor irraggiamento solare; l'ozono infatti viene prodotto in atmosfera a partire da altri inquinanti a seguito di reazioni di tipo fotochimico, per cui è un inquinante critico nei mesi più caldi dell'anno.


**Tabella 17** – Dati relativi all'ozono (O<sub>3</sub>) (µg/m<sup>3</sup>)

|  |          |
|--|----------|
| Minima media giornaliera   | 3        |
| Massima media giornaliera  | 59       |
| Media delle medie giornaliere (b):   | 21       |
| Giorni validi  | 21       |
| Percentuale giorni validi  | 100%     |
| Media dei valori orari   | 21       |
| Massima media oraria   | 77       |
| Ore valide   | 504      |
| Percentuale ore valide   | 100%     |
| Minimo medie 8 ore   | 2        |
| Media delle medie 8 ore  | 21       |
| Massimo medie 8 ore  | 75       |
| Percentuale medie 8 ore valide   | 100%     |
| <u>Numero di superamenti livello protezione della salute su medie 8 ore (120)</u>  | <b>0</b> |
| <u>Numero di superamenti dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana (max media 8h &gt; 120)</u> | <b>0</b> |
| <u>Numero di superamenti livello informazione (180)</u>  | <b>0</b> |
| <u>Numero di giorni con almeno un superamento livello informazione (180)</u>   | <b>0</b> |
| <u>Numero di valori orari superiori al livello allarme (240)</u>   | <b>0</b> |
| <u>Numero di superamenti livello allarme (240 per almeno 3 ore consecutive)</u>  | <b>0</b> |
| <u>Numero di giorni con almeno un valore superiore al livello allarme (240)</u>  | <b>0</b> |

**Figura 28** – O<sub>3</sub>: andamento della concentrazione oraria e confronto con i limiti di legge

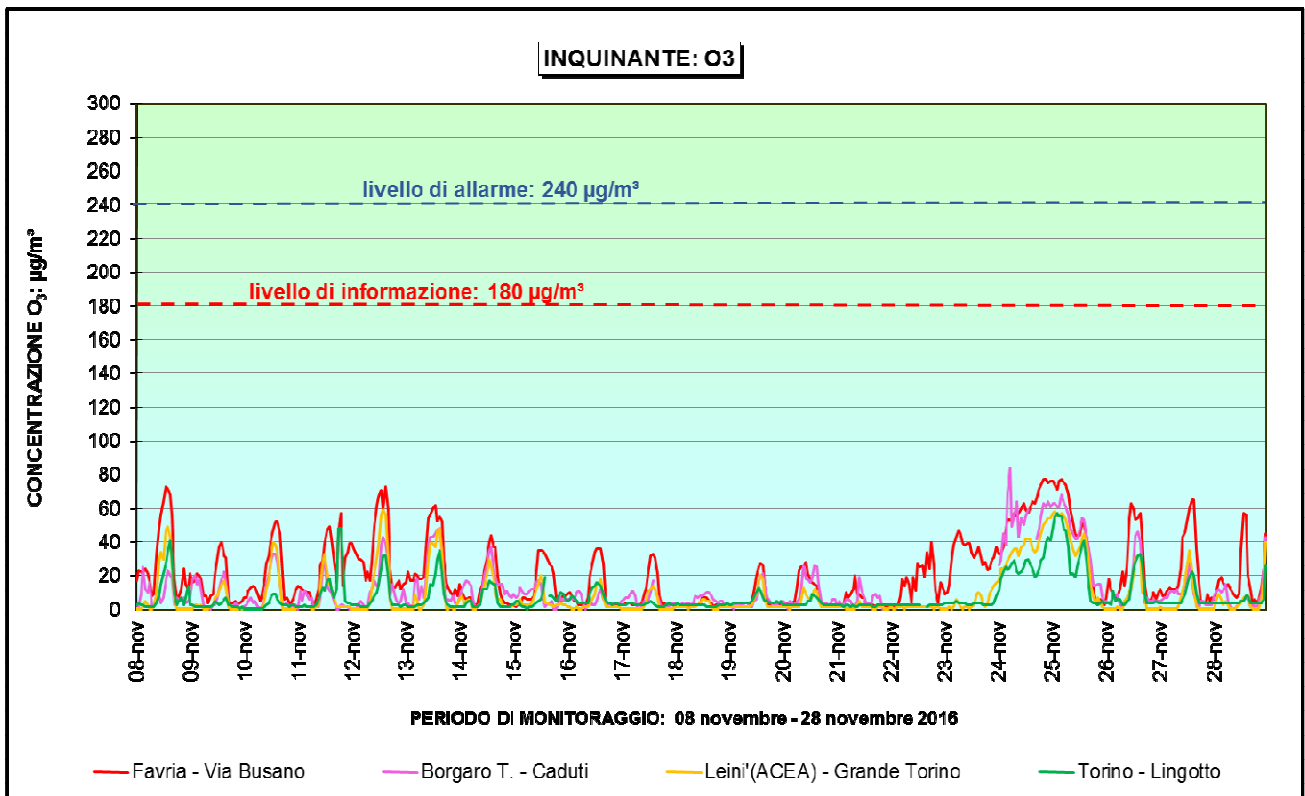


**Figura 29** – O<sub>3</sub>: confronto con i limiti di legge (media trascinata sulle 8 ore)

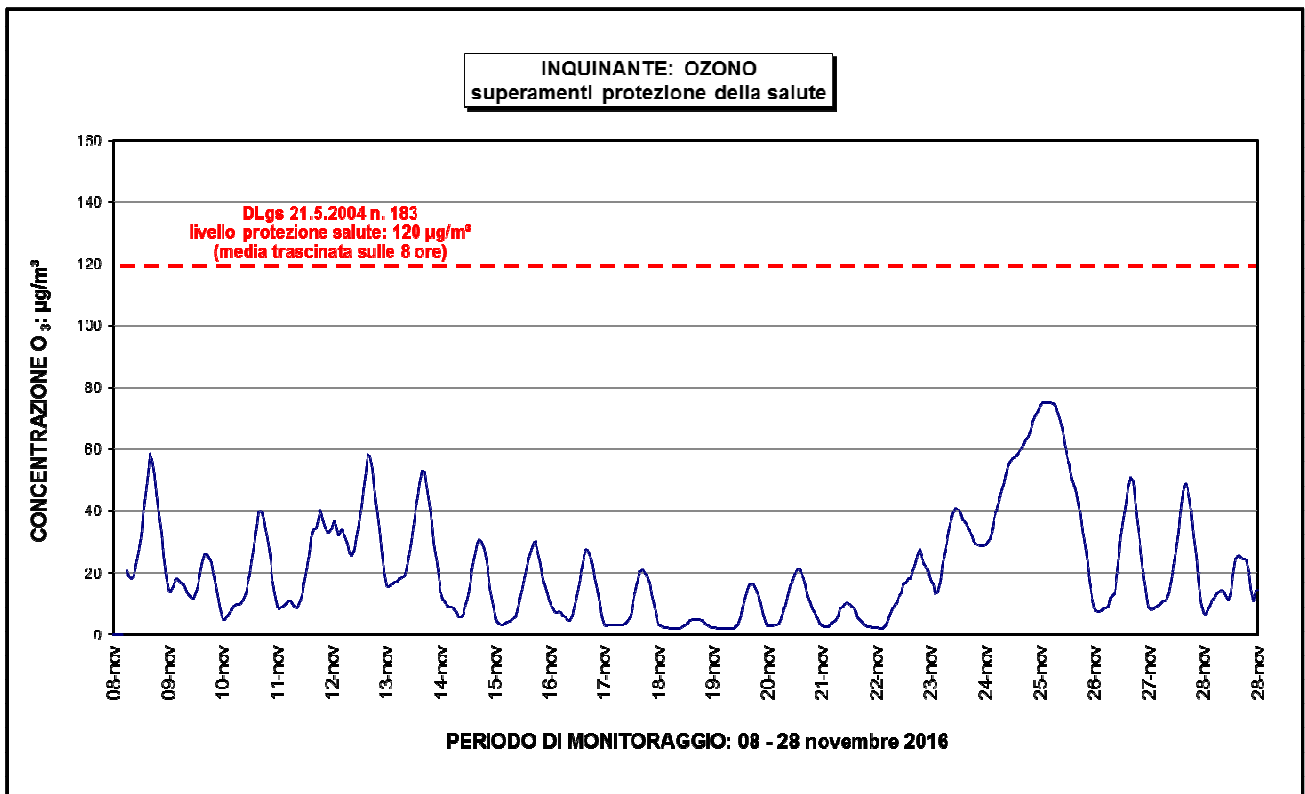

Nella **Figura 30** si riporta il confronto tra i valori medi registrati a Favria con il laboratorio mobile e gli analoghi valori misurati nelle altre stazioni della rete fissa. Rispetto alla media del periodo monitorato, il sito di Favria presenta un valore medio superiore a quello delle altre stazioni fisse ad eccezione di quelle di quota.

**Figura 30** – O<sub>3</sub> confronto delle medie del periodo

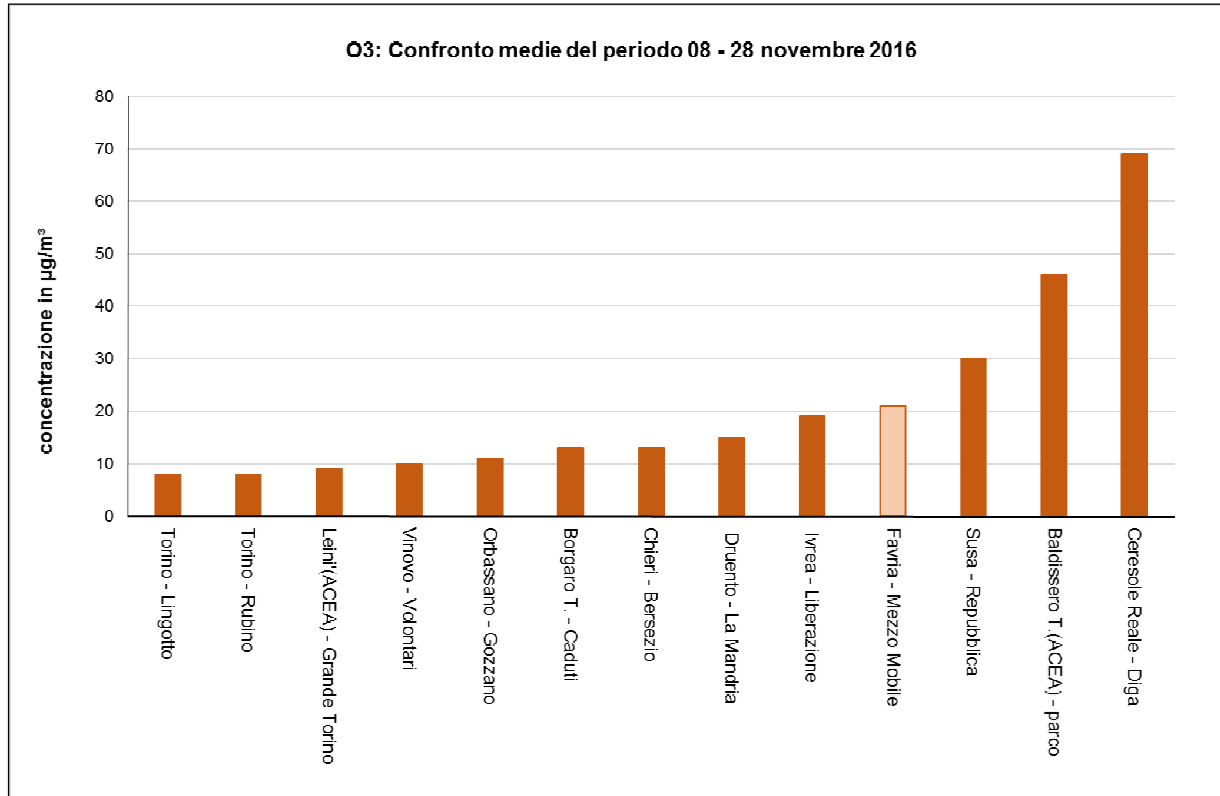

## **CONCLUSIONI**

Lo stato della qualità dell'aria che emerge dalla campagna di monitoraggio nel Comune di Favria è confrontabile o migliore per alcuni inquinanti dei siti nei quali la stazione è collocata in area residenziale non direttamente soggetta a fonti primarie di emissione (stazioni di fondo)

Le soglie di allarme non sono mai state superate per gli inquinanti (ozono, biossido di zolfo e biossido di azoto), per i quali la normativa prevede tale tipo di limite; sono inoltre stati rispettati i valori limite per la protezione della salute umana su base oraria e giornaliera per biossido di zolfo, monossido di carbonio e biossido di azoto ovvero tutti gli inquinanti per i quali sono previsti dalla normativa specifici valori di riferimento sul breve periodo, ad eccezione del particolato atmosferico PM10. Infatti, per quest'ultimo sono stati registrati tre superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute ( $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ); il numero massimo di giorni di superamento consentito dalla normativa è di 35 in un anno civile.

Per quanto riguarda il rispetto di tale valore limite, il confronto con i valori rilevati dalle altre stazioni provinciali nello stesso periodo mostra come i valori siano tipici di una stazione di fondo urbano. Poiché tutte le stazioni fisse che hanno mostrato, nel periodo di monitoraggio, lo stesso numero di giorni di superamento del sito in esame (Figura 27) non presentano su base annuale un superamento del numero massimo di giorni consentiti, è del tutto presumibile che il valore limite sia rispettato anche nel sito di Favria.

I dati di PM2.5 acquisiti mostrano come la frazione che compone il PM10 sia costituita per una percentuale significativa da particolato secondario, come è peraltro caratteristico dell'area urbana torinese.

Per quanto riguarda il benzene, per il quale la normativa prevede un valore limite su base annuale, si rimanda per una valutazione approfondita alla relazione finale che sarà prodotta al termine della seconda campagna. Considerazioni analoghe valgono per i valori limite annuali previsti dalla normativa per PM10, PM2.5, biossido di azoto, idrocarburi policiclici aromatici e metalli.

Nel loro insieme i dati registrati mostrano, per il periodo monitorato, una situazione priva di specifiche criticità.



## **APPENDICE - SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ANALIZZATORI**

- **Biossido di zolfo** **API 100 E**

Analizzatore a fluorescenza classificato da EPA (U.S. Environmental Protection Agency) per la misura della concentrazione di SO<sub>2</sub> nell'aria ambiente.

  - ✓ Campo di misura: 0 ÷ 2000 ppb;
  - ✓ Limite inferiore di rivelabilità < 1 ppb.
  
- **Ossidi di azoto** **MONITOR EUROPE ML 9841B**

Analizzatore reazione di chemiluminescenza classificato da EPA quale metodo di riferimento per la misura della concentrazione di NO/NO<sub>x</sub>.

  - ✓ Campo di misura: 0 ÷ 20000 ppb;
  - ✓ Limite inferiore di rivelabilità : 0.5 ppb.
  
- **Ozono** **MONITOR EUROPE ML 9810B**

Analizzatore ad assorbimento ultravioletto classificato da EPA per la misura delle concentrazioni di O<sub>3</sub> nell'aria ambiente.

  - ✓ Campo di misura: 0 ÷ 20 ppm;
  - ✓ Limite inferiore di rivelabilità: 0.001 ppm.
  
- **Monossido di carbonio** **API 300 A**

Analizzatore a filtro a correzione di gas classificato da EPA quale metodo di riferimento per la misura della concentrazione di CO nell'aria ambiente.

  - ✓ Campo di misura: 0 ÷ 200 ppm;
  - ✓ Limite inferiore di rivelabilità: 0.1 ppm.
  
- **Particolato sospeso PM10** **TECORA CHARLIE AIR GUARD PM**

Campionatore di particolato sospeso PM10; campionamento delle particelle sospese con diametro aerodinamico inferiore a 10 µm in aria ambiente, con testa di prelievo EPA.  
Analisi gravimetrica su filtri in fibra di quarzo MILLIPORE di diametro 47 mm.
  
- **Stazione meteorologica** **LSI LASTEM**

Stazione completa per la misura dei seguenti parametri: velocità e direzione vento, temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, irraggiamento solare.
  
- **Benzene, Toluene, Xileni** **SINTECH SPECTRAS CG 855 serie 600**

Gasromatografo con doppia colonna, rivelatore PID (fotoionizzazione)

  - ✓ Campo di misura benzene: 0 ÷ 324 µg/m<sup>3</sup>
  - ✓ Campo di misura toluene: 0 ÷ 766 µg/m<sup>3</sup>
  - ✓ Campo di misura xileni : 0 ÷ 442 µg/m<sup>3</sup>